



WIŚNIEWSKI



Aluminium en stalen

DEUREN | RAMEN | FAÇADES



Sinds 1989 zetten we de weg naar de moderne bouw in. Het merk WIŚNIOWSKI implementeert, dankzij de innovatieve visie van de eigenaar Andrzej Wiśniowski, sinds het begin van zijn bestaan innovatieve technologische oplossingen en materialen van de hoogste kwaliteit om zijn klanten comfort en veiligheid te garanderen. De bevestiging van de uitvoering van deze verplichtingen zijn de talrijke certificaten die in erkende instellingen zijn verkregen en de prijzen die jaarlijks door deskundigen uit de sector worden toegekend en die worden verkregen dankzij de meningen van de WIŚNIOWSKI-productgebruikers. Wij beschikken over een Gecertificeerd Geïntegreerd Managementsysteem dat is opgezet conform de kwaliteitsnorm PN-EN ISO 9001:2008 en BS OHSAS 18001:2007. Het is een toewijding aan de voortdurende verbetering van de processen en producten en tevens ook een garantie voor de verantwoordelijkheid van het product gedurende haar volledige levenscyclus.



ALUMINIUM EN STALEN **DEUREN | RAMEN | FAÇADES**

ALGEMENE INFORMATIE	4 – 9
------------------------	-------

DEUREN	10 – 37
--------	---------

RAMEN	38 – 47
-------	---------

WANDEN	48 – 49
--------	---------

FAÇADES	50 – 59
---------	---------

CREO, DECO, ARTGLASS	60 – 69
-------------------------	---------

KLEUREN, UITRUSTING, VOORBEELDEN	70 – 77
-------------------------------------	---------

REFERENTIE- OBJECTEN	78 – 105
-------------------------	----------

www.wisniowski.nl




Wij combineren vakmanschap en innovatieve visies

Productverbetering is een van de belangrijkste basisprincipes van het merk WIŚNIEWSKI. Ons uitgangspunt is een nauwe samenwerking met onze klanten, die ons in combinatie met een innovatieve visie van ontwerpers in staat stelt om optimale oplossingen te creëren, volledig afgestemd op individuele behoeften.

Het WIŚNIEWSKI-team bestaat uit professionals, ingenieurs en deskundigen op technisch, economisch en commercieel gebied. Hun kennis en ervaring bewijzen de geloofwaardigheid en kracht van het bedrijf. Wij combineren hun hoge kwalificaties met een effectieve toepassing van moderne technologieën.

Het biedt ons een constante ontwikkeling, verbetering van de technische functionaliteit van onze producten en aanpassing aan normen en standaarden.

De hoge kwaliteit van de producten van het merk WIŚNIEWSKI wordt bevestigd door de CE-markering, certificaten en attesten van instituten en organisaties waarmee wij samenwerken.

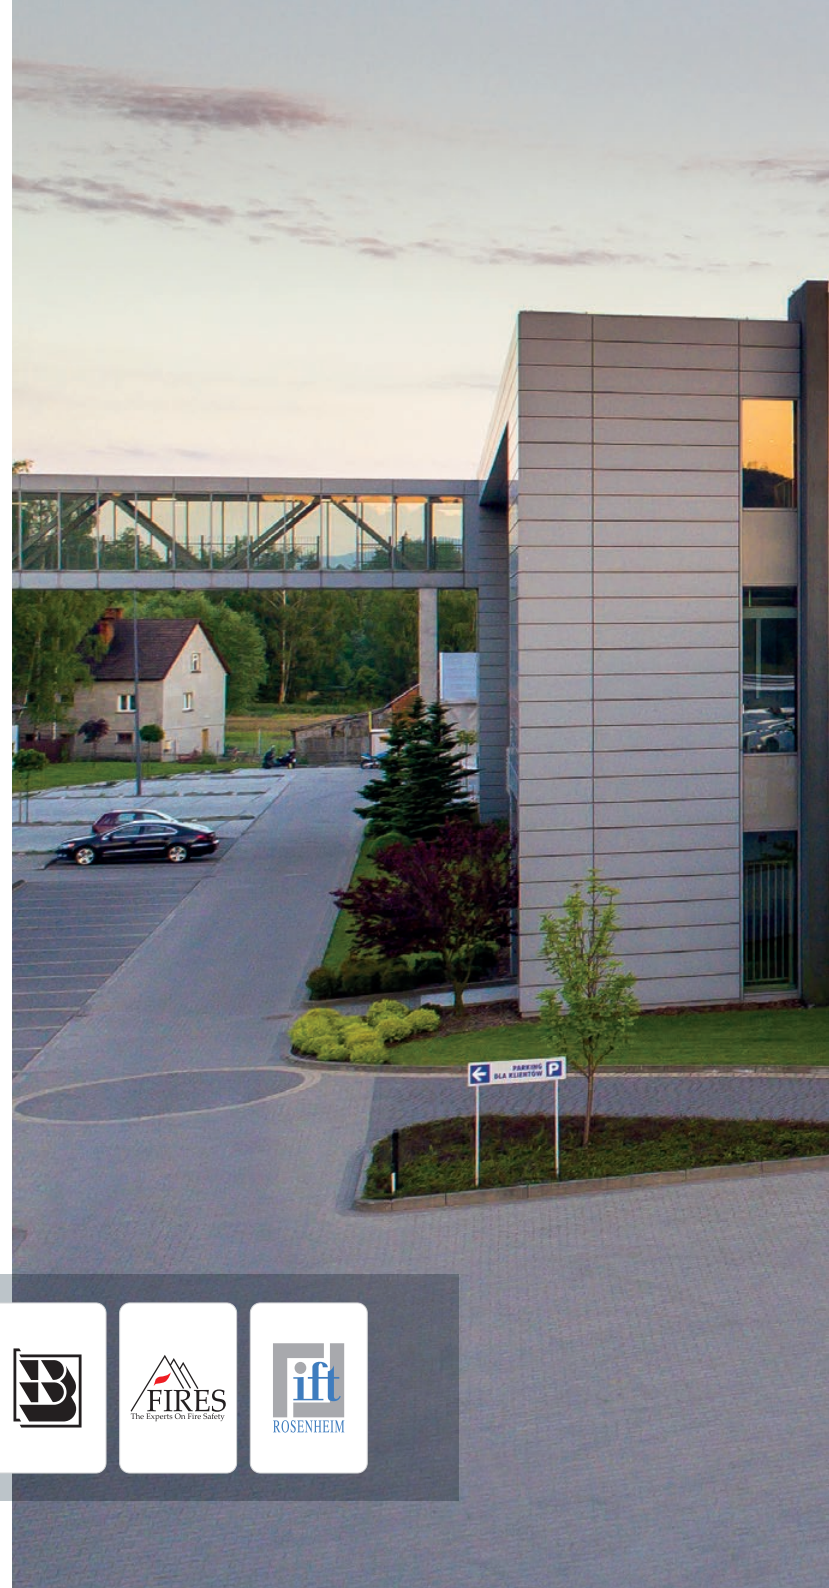



↓
AWIZACJA
REJESTRACJA
OŚCIEŻENIE

Een hoger samenwerkingsniveau


Ons productaanbod werd al door honderden bedrijven in het hele land en in het buitenland gebruikt. Onze ervaring stelt ons in staat om zelfstandig en professioneel oplossingen te selecteren die geschikt zijn voor verschillende gebouwen, zoals openbare nutsgebouwen, residentiële gebouwen, commerciële en productiegebouwen of hotels, maar ook om het volledige investeringsproces of eender welk stadium ervan te behandelen, afhankelijk van de behoeften van de investeerder.

Wij richten ons op een uitgebreide klantenservice en dat kunnen we bereiken dankzij onze hooggekwalificeerde medewerkers. We plannen, implementeren en bereiden elk project voor waarbij aluminium en stalen schrijnwerk betrokken is. Wij bieden ook individueel advies en technische ondersteuning.



8m WIŚNIEWSKI
BIBLIOTEKI BIM | CAD

Bekijk onze collectie BIM-modellen voor poorten, deuren en afsluitingen op onze website
bim.wisniewski.pl

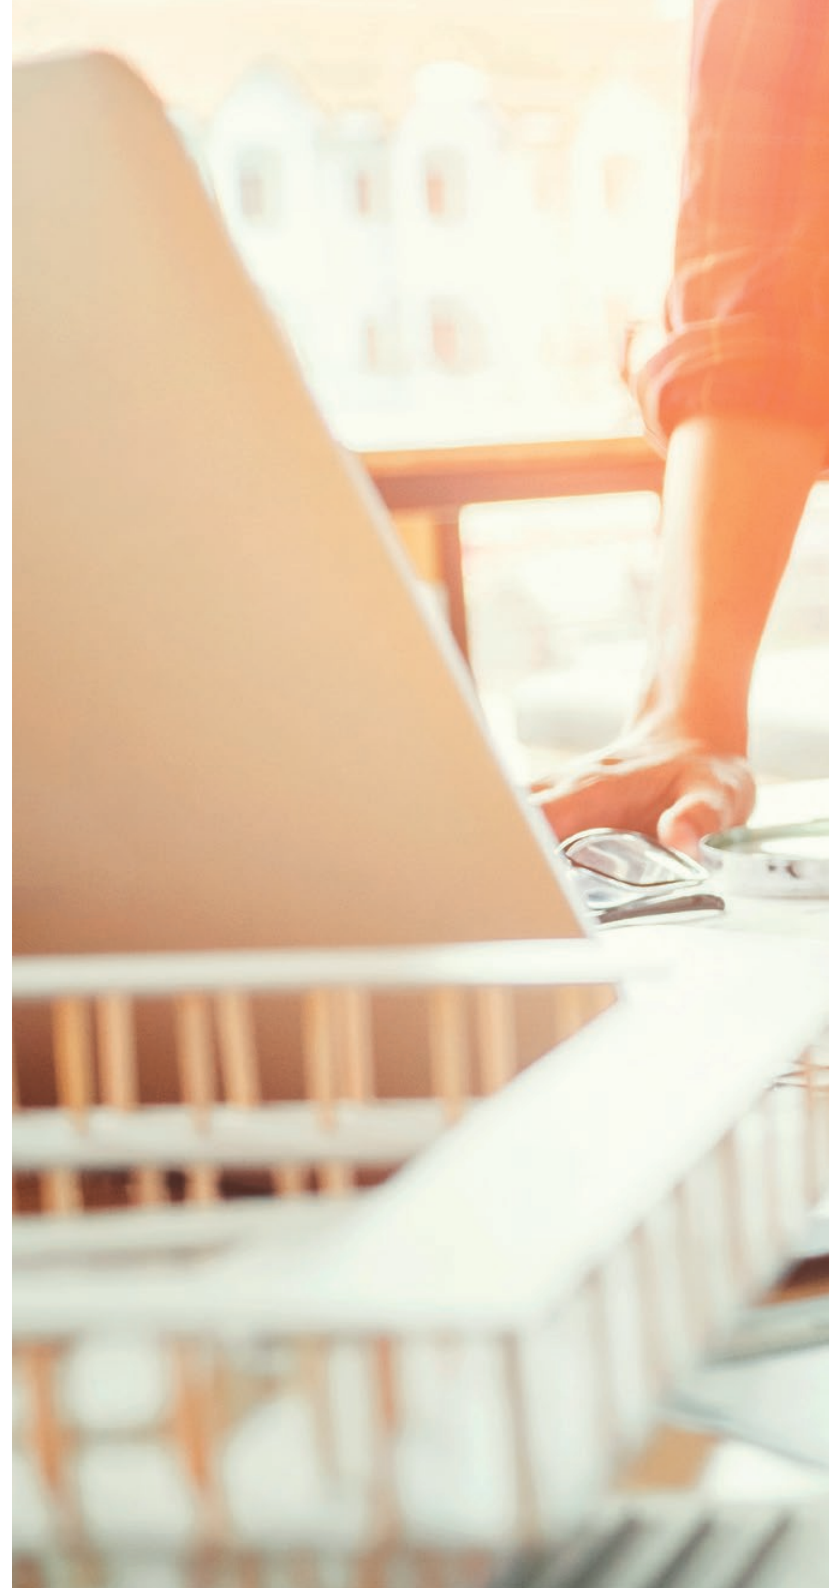



Aluminium en stalen oplossingen in een moderne architectuur


WIŚNIEWSKI is de ideale oplossing voor al diegenen die originaliteit en onbeperkte mogelijkheden in de keuze van oplossingen waarderen. Vele varianten in vorm, afmetingen, kleuren, beglazing, beslag en uitrusting maken het mogelijk om de deur aan elk object aan te passen. Ideaal voor hotels, appartementen, openbare gebouwen of meergezinsgebouwen.



Perfect uitgewerkte details



Perfecte afwerking

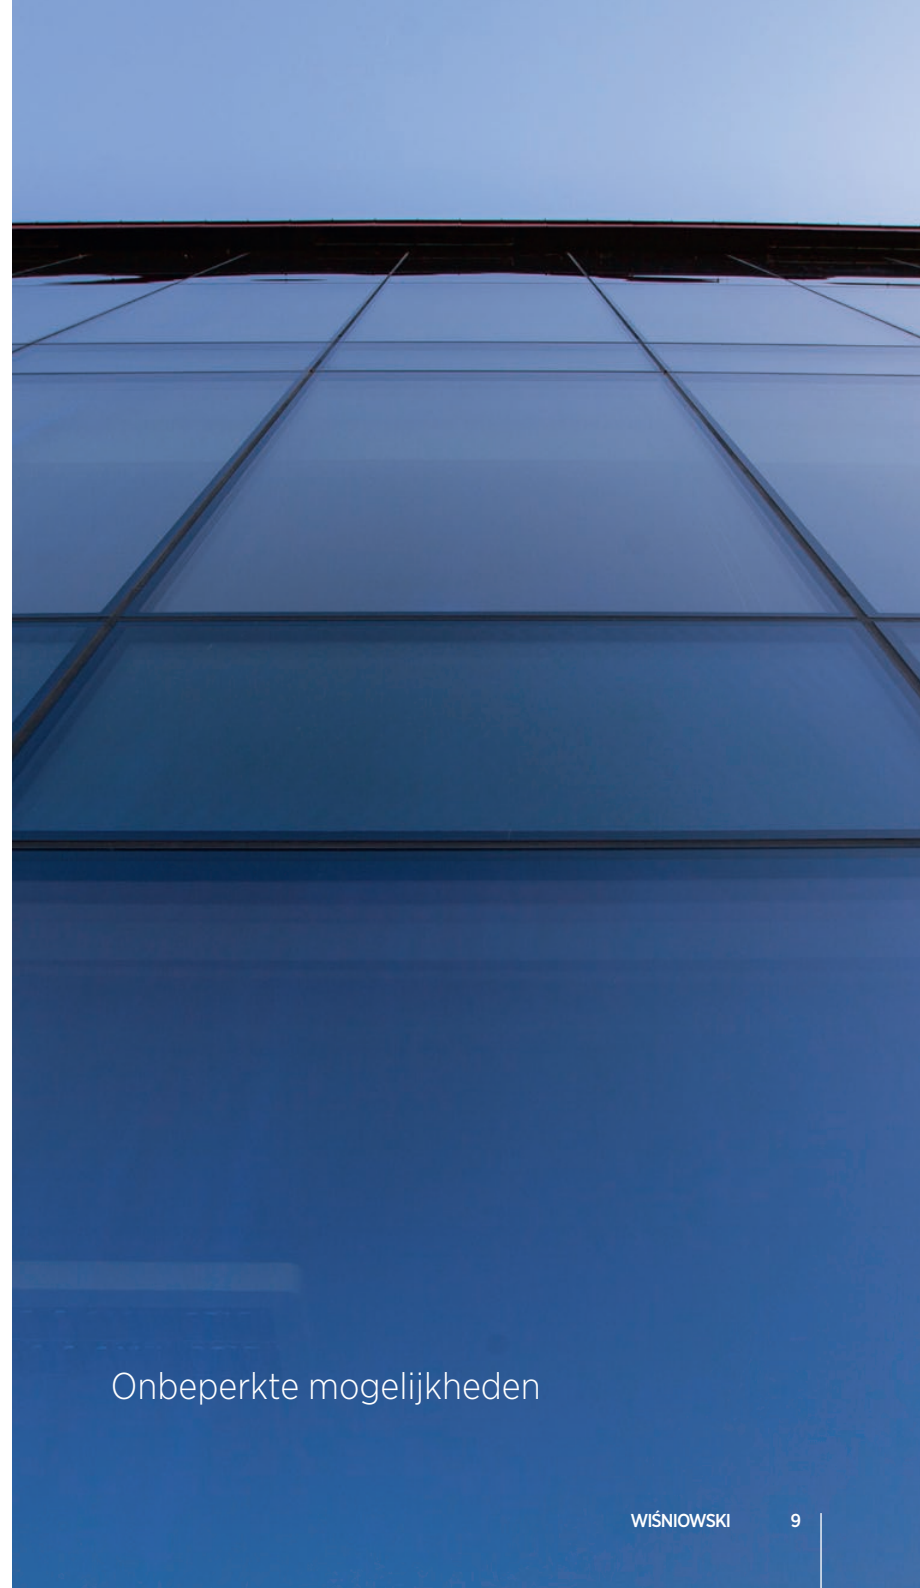

Onbeperkte mogelijkheden

WIŚNIEWSKI **deuren**

De WIŚNIEWSKI deuren zijn zodanig ontworpen om de eigenschappen van de materialen waarvan ze gemaakt zijn te maximaliseren. Het gebruik van een geavanceerde technologie en intelligente elektronica stelt ons in staat ons aanbod aan te passen aan de groeiende eisen van de hedendaagse architectuur.

Met de verschillende varianten kunnen we de deur aan elk object en zelfs aan de meest extreme gebruiksomstandigheden aanpassen. Wij produceren binnen- en buitendeuren, enkele en dubbele deuren, automatische deuren en schuif- en draaideuren.

De hoge sterkteparameters van onze deuren zijn te danken aan de toepassing van geschikte methoden voor het verbinden van deurprofielen. In combinatie met materialen van de hoogste kwaliteit verkrijgen we een product met een stabiele en duurzame constructie, bestand tegen fysische en atmosferische invloeden.





Aluminium deuren

Standaard topkwaliteit



INBRAAKWERENDHEID



BRANDWERENDHEID



ROOKWERENDHEID

Aluminium **buitendeuren**


- gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF: MB-60, MB-60E, MB-70, MB-70HI, MB-86ST, MB-86SI+, MB-86AERO, MB-104 Passive SI+, MB-104 Passive AERO;
- enkele of dubbele deur;
- vulling deurblad: dubbele beglazing of paneel;
- rechts of links draaiend naar buiten of naar binnen;
- frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur, in de kleuren DECOR of gefineerd,
- mogelijkheid tot uitvoering in inbraakwerendheidsklasse RC2 in het systeem MB-60 i RC3 in de systemen MB-70, MB-70HI, MB-86ST, MB-86SI+, MB-86AERO volgens PN-EN 1627;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter, zichtbare scharnieren, opdekking langs de volledige omtrek van het deurblad en het frame, driepuntsslot met cilinder, thermisch geïsoleerde dorpel;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



MB-60




MB-60E

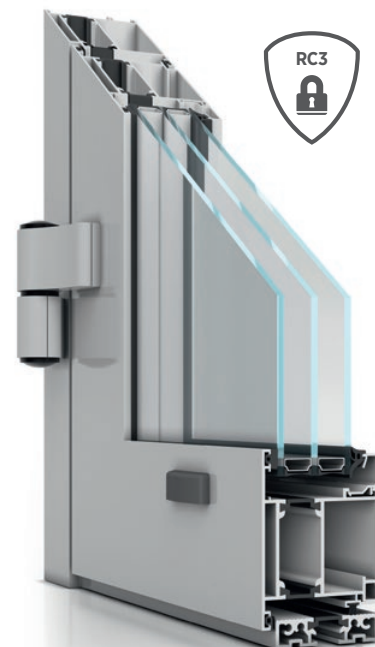

MB-70

Aluminium **buitendeuren**

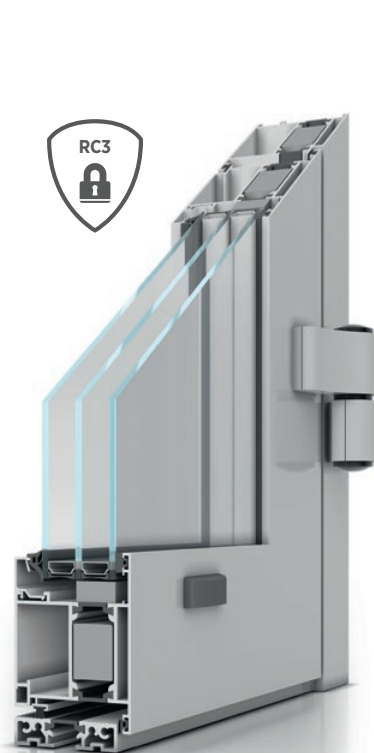


MB 70HI



MB-86 ST



MB-86 SI+

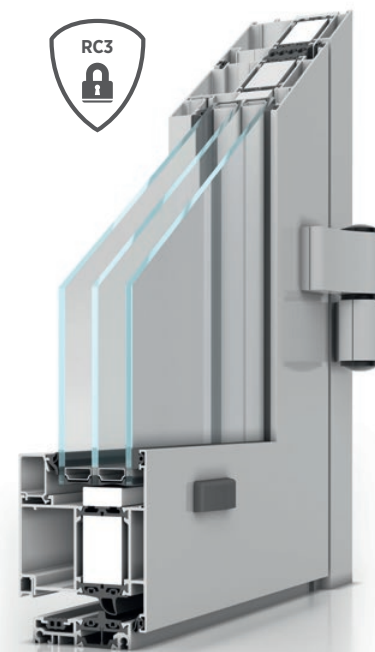

MB-86 AERO



MB-104 Passive SI+

NIEUW




MB-104 Passive AERO

NIEUW




Aluminium **deuren serie Plus Line**

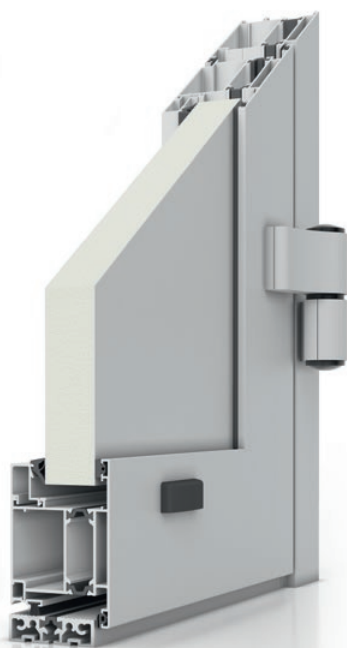

MB-60E Plus Line



MB-70 Plus Line

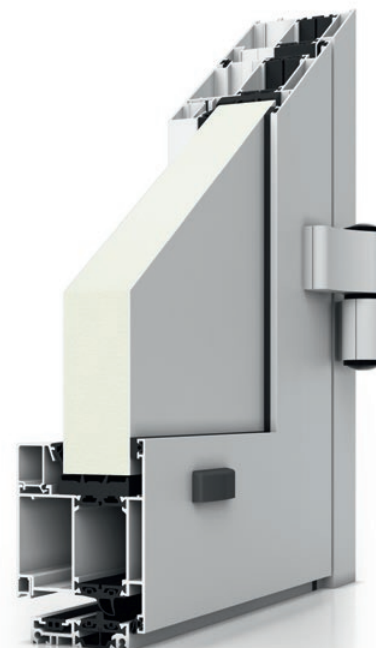

MB-86 ST Plus Line


Aluminium **binnendeuren**

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen zonder thermische onderbreking ALUPROF MB-45;
- enkele of dubbele deur;
- vulling deurblad: enkel glas, dubbele beglazing of paneel;
- frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur, in de kleuren DECOR of gefineerd;
- mogelijkheid tot uitvoering in manuele of automatische schuifversie;


- de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen van de rookdichtheid MB-45D in klasse S_m , S_a volgens PN-EN 13501-2+A1;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter, zichtbare scharnieren, enkelvoudig slot met cilinder, opdekkingen langs de volledige omtrek van het deurblad en het frame;
- breed aanbod aan extra uitrusting;




MB-45
met dorpel

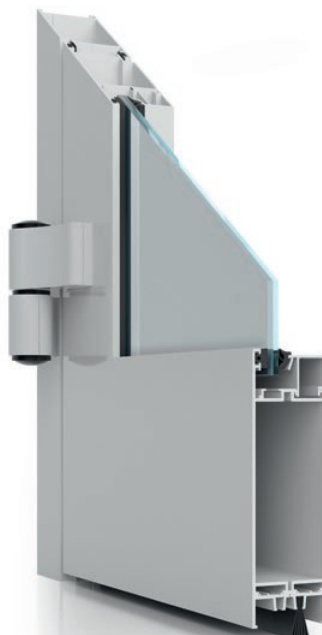

MB-45
zonder dorpel

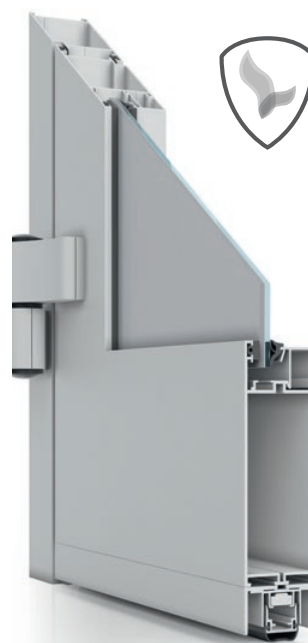


MB-45D
met valdorpel

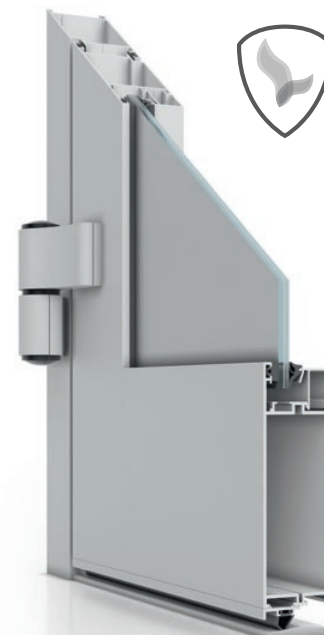

MB-45D
met afdichting en lage dorpel

Brandwerende aluminium **deuren**

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-78 EI, MB-60E EI;
- constructies uitgevoerd op basis van het systeem MB-60E EI beschikken over brandwerendheidsklasse EI15 of EI30 volgens de norm PN-EN 13501-2+A1, de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen van de rookwerendheidsklasse S_m , S_a volgens PN-EN 13501-2+A1 en kunnen worden gebruikt in vluchtroutes;
- constructies uitgevoerd op basis van het systeem MB-78 EI beschikken over brandwerendheidsklasse EI15, EI30, EI45 i EI60, volgens de norm PN-EN 13501-2, de deuren kunnen bovendien voldoen aan de eisen van de rookwerendheidsklasse S_m , S_{200} volgens PN-EN 13501-2 en kunnen worden gebruikt in vluchtroutes;
- mogelijkheid om interne of externe brandwerende scheidingen te maken met enkele en dubbele deuren;
- vulling deurblad: enkelvoudig brandwerend veiligheidsglas, dubbel brandwerend veiligheidsglas of een paneel met de juiste brandwerendheid;
- standaarduitrusting: enkelvoudig insteekslot met cilinder, roestvrijstalen deurkruk, deursluiteer, veiligheidspinnen, opdekdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en het frame;
- frame en deurblad gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in de kleuren DECOR;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

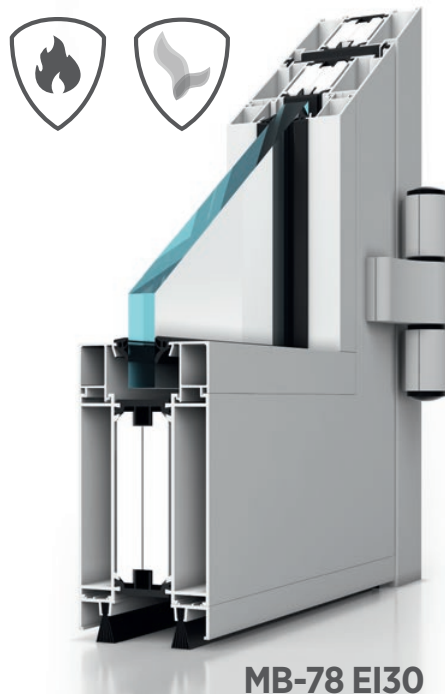






Stalen profieldeuren

Duurzaamheid en veiligheid

Stalen **buitendeuren**

- gemaakt in het systeem van stalen profielen met thermische onderbreking JANSEN Janisol, FORSTER Unico, FORSTER Unico HI;
- frame en deurblad gemaakt van de hoogste kwaliteit stalen profielen met thermische onderbreking, met een wanddikte van 1,5 tot 2 mm;
- vulling: dubbel veiligheidsglas of paneel;
- gelaste constructie, de lasverbindingen worden geslepen en vervolgens anticorrosief voorbehandeld voor het lakken door middel van straaltechniek;
- het frame van het deurblad en het kozijn zijn gepoedercoat in een grondcoating en afgewerkt met een topcoating in elke gewenste RAL-kleur of in de kleuren RAL mat structuur;
- standaarduitrusting: driepuntsslot met cilinder klasse 6.D, deurkruk Jupiter, stalen gelagerde scharnieren, JANSEN Janisol - dorpel van 22,5 mm hoog voor verankering in de ondergrond 6 mm, schuifafdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame met uitzondering van de dorpel, FORSTER Unico - kunststof dorpel van 21 mm hoog;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

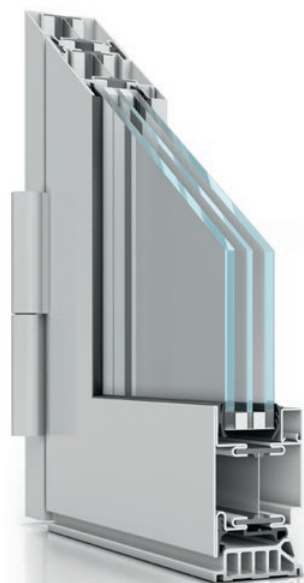

JANSEN Janisol



FORSTER Unico



FORSTER Unico HI

Stalen **deuren zonder thermische onderbreking**

- gemaakt in het systeem van stalen profielen zonder thermische onderbreking JANSEN Economy 50 i FORSTER Presto;
- frame en deurblad gemaakt van de hoogste kwaliteit stalen 1-kamerprofielen, zonder thermische onderbreking, met een wanddikte van 1,5 tot 2 mm;
- vulling: enkel of dubbel veiligheidsglas, paneel;
- gelaste constructie, de lasverbindingen worden geslepen en vervolgens anticorrosief behandeld voor het lakken door middel van straaltechniek;
- het frame van het deurblad en het kozijn zijn gepoedercoat in een grondcoating en afgewerkt met een topcoating in elke gewenste RAL-kleur of in de kleuren RAL mat structuur;
- standaarduitrusting: insteekslot met cilinder, deurkruk Jupiter, stalen gelagerde scharnieren, dorpel gemaakt uit profielen 20x40 mm, schuifafdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en kozijn met uitzondering van de dorpel;
- breed aanbod aan extra uitrusting;





Stalen naadloze deuren

Duurzame oplossing aangepast aan elk object



INBRAAKWERENDHEID



BRANDWERENDHEID



ROOKWERENDHEID

Stalen naadloze deuren

- enkele deur **ECO TECH**;
- vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
- deurblad met een dikke opdek, uit verzinkte staalplaat met een dikte van 1,0 mm en gepoedercoat;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde profielen van verzinkte staalplaat met een dikte van 1,5 en gepoedercoat;
- de volledige dikte van het deurblad bedraagt 78 mm;
- vulling deurblad bij buitendeuren: minerale wol;
- standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk uit kunststof met logo WIŚNIEWSKI, deurblad is uitgerust met drie 3D-scharnieren, hoekkozijn, opdekdichtingen uit EPDM, valdorpel strip en lekvlijst;
- breed aanbod aan extra uitrusting;




SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIEWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.



Stalen naadloze deuren

- enkele of dubbele deur ECO, waarbij het passief deurblad bij een dubbele deur geblokkeerd wordt door een automatische grendel;
- vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd, met zij- of bovenlichten;
- deurblad met een dunne opdek, uit verzinkte staalplaat met een dikte van 0,5 tot 1,5 mm en polyester gecoat of gepoedercoat;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde profielen van verzinkte staalplaat met een dikte van 1,2 mm en gepoedercoat;
- de volledige dikte van het deurblad bedraagt $62,5 \pm 1$ mm;
- vulling deurblad bij buitendeuren: geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of in de niet-standaarduitvoering: minerale wol;

- vulling deurblad bij binnendeuren: honingraatkarton;
- standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk uit kunststof met logo WIŚNIEWSKI, deurblad is uitgerust met twee verticaal regelbare scharnieren, waarvan één met trekveer, hoekkozijn, buitendeuren beschikken over een veiligheidspin, opdek dichtingen uit EPDM;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

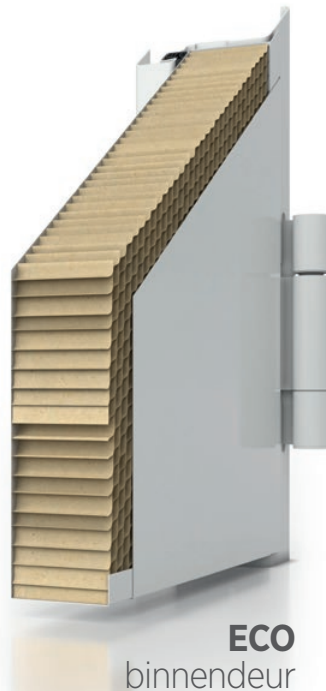


- enkele deur **ECO BASIC**;
- vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
- deurblad met dikke opdek, uit verzinkte staalplaat met een dikte van 0,5 mm en polyester gecoat of gepoedercoat;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen geprofileerde profielen van verzinkte staalplaat met een dikte van 1,2 mm en gepoedercoat;
- de volledige dikte van het deurblad bedraagt 40 ± 1 mm;
- vulling deurblad bij buitendeuren: geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) of in de niet-standaarduitvoering (gelakt deurblad): minerale wol;

- vulling deurblad bij binnendeuren: honingraatkarton;
- standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk uit kunststof met logo WIŚNIEWSKI, deurblad is uitgerust met twee verticaal regelbare scharnieren, hoekkozijn, opdekdichtingen uit EPDM;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



ECO BASIC
buitendeur

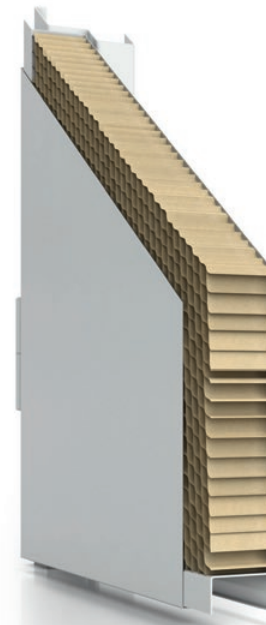

ECO BASIC
binnendeur

Stalen naadloze deuren

- enkele deur **ECO BASIC UNI**;
- vol deurblad;
- deurblad met een vierzijdige dunne opdek, bestaande uit twee 0,5 mm dikke gegalvaniseerde staalplaten en voorzien van een polyestercoating en een beschermende folie;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt plaatstaal van 1,2 mm dik en voorzien van een polyestercoating en een beschermende folie in dezelfde kleur als de deur, kozijn voorbereid voor zelfmontage;
- volledige dikte van het deurblad bedraagt 40 ± 1 mm;
- vulling deurblad: geëxpandeerd polystyreen (piepschuim);
- de deur kan links of rechts gemonteerd worden;
- standaarduitrusting: één insteekslot met cilinder, zwarte deurkruk uit kunststof, deurblad is uitgerust met twee driedelige scharnieren, een hoekkozijn en opdek dichtingen uit EPDM;





Stalen **brandwerende naadloze deuren**

- enkele deur (kleine deur tot 1110 x 2235 mm en grote deuren tot 1360 x 2550 mm) of een dubbele deur (kleine deur tot 2140 x 2235 mm en een grote deur tot 2640 x 2550 mm);
- in brandwerende uitvoering EI30 i EI60;
- vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
- deurblad met dunne opdek, bestaande uit een verzinkte staalplaat van 0,7 - 0,75 mm met polyestercoating of gepoedercoat of in houtnerf fineer;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt plaatstaal van 1,5 mm en gepoedercoat;
- de volledige dikte van het deurblad bedraagt $62,5 \pm 1$ mm;
- vulling van het deurblad: minerale wol;
- opdek dichtingen uit gemodificeerde EPDM en bijkomend een brandwerende afdichting;
- standaarduitrusting: insteekslot, cilinder, veiligheidspinnen, deurkruk uit polypropyleen met een stalen kern, met WIŚNIEWSKI logo, deurblad voorzien van scharnieren met verticale afstelling (waarvan één zelfsluitend);
- mogelijkheid tot uitvoering van kleine deuren in inbraakwerendheidsklasse RC2 of RC3 volgens PN-ENV 1627;
- mogelijkheid tot uitvoering in een rookwerende versie met valdorpel strip in de klasse S_a, S_{200} volgens de norm PN-EN 13501-2;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



Stalen **brandwerende en inbraakwerende naadloze deuren**

- enkele deur **MultiSecure EI30**;
- vol deurblad of gedeeltelijk beglaasd;
- in brandwerende uitvoering (EI30);
- in brand- en inbraakwerende uitvoering (EI30, RC2 lub RC3);
- RC2 - deur naar binnen draaiend, RC3 - deur naar buiten draaiend volgens PN-EN 1627;
- deurblad met dikke opdek, bestaande uit een verzinkte staalplaat van $0,5 \div 0,6$ mm met polyestercoating, gepoedercoat of in houtnerf fineer;
- het deurkozijn is gemaakt uit stalen profielen, geprofileerd uit verzinkt plaatstaal van $1,2$ mm $\div$ $1,5$ mm en gepoedercoat;
- de volledige dikte van het deurblad bedraagt 41 ± 1 mm;
- vulling van het deurblad: minerale wol;
- mogelijkheid tot uitvoering in een rookwerende versie met valdorpel strip in de klasse S_m, S_a volgens de norm PN-EN 13501-2+A1;
- geluidsisolatie PN-EN ISO 10140-2:2011 $R_w=29$ (-2,-4) dB;
- standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met een klasse B cilinder, drie veiligheidsspinnen, deurkruk op langschild uit roestvrij staal, deursluiser met glijarm, twee 3D-scharnieren met regeling in drie vlakken, opdek dichtingen uit gemodificeerde EPDM en een brandwerende afdichting met een doorsnede van 2×20 mm, in buitendeuren bevindt zich een automatische valdorpel strip en een leklijst;
- breed aanbod aan extra uitrusting;




MultiSecure EI30

Aluminium paneeldeuren

Praktische oplossing in de bouwsector




INBRAAKWERENDHEID



smart
CONNECTED

Aluminium paneeldeuren

- **DoorTherm 86** is gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-86ST;
- enkele of dubbele deur;
- het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium 3-kamer profielen met thermische onderbreking met een diepte van 77 mm;
- het deurblad bestaat uit een 60 mm dik stalen paneel (met hoge profilering of zonder profilering) geïsoleerd met polyurethaanschuim, aan de buitenzijde is de paneelstructuur zoals bij de sectionale garagepoorten UniTherm, aan de binnenzijde is een extra afdichtingsplaat gemonteerd in de kleur van de interne profielen van het deurblad;
- frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, driepuntsslot met cilinder, zichtbare scharnieren, opgedichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

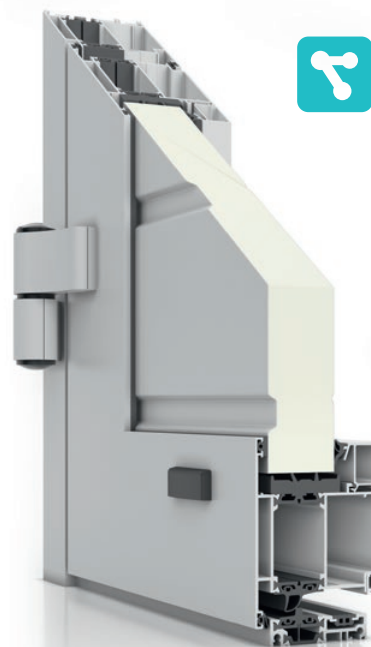


DoorTherm 86



SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIEWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

Aluminium paneeldeuren

- **DoorPro 70** en **DoorPro 70 RC** zijn gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-70;
- enkele en dubbele deur, de deur DoorPro 70RC is enkel beschikbaar als dubbele deur in inbraakwerendheidsklasse RC3/SKG***;
- het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium 3-kamer profielen met thermische onderbreking met een diepte van 70 mm;
- het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd met polyurethaanschuim, aan de binnenzijde is de paneelstructuur zoals bij de sectionale garagepoorten UniPro, bij de deur DoorPro 70RC is aan de binnenzijde een extra afdichtingsplaat gemonteerd en een versterking van de deurbladafdekking in de kleur van de deur;
- frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
- standaarduitrusting zonder inbraakwerendheidsklasse: deurkruk Jupiter in RVS-kleur; driepuntsslot met cilinder, zichtbare scharnieren, opdekdichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
- uitrusting voor deuren in inbraakwerendheidsklasse RC3/SKG***: driepuntsslot met geïntegreerde haken en stalen veiligheidsspinnen, inbraakwerend cilinderslot DOM SKG***, deurkruk Liverpool SKG***, drie veiligheidsspinnen per vleugel, 4 rolscharnieren per vleugel, centrale grendel;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

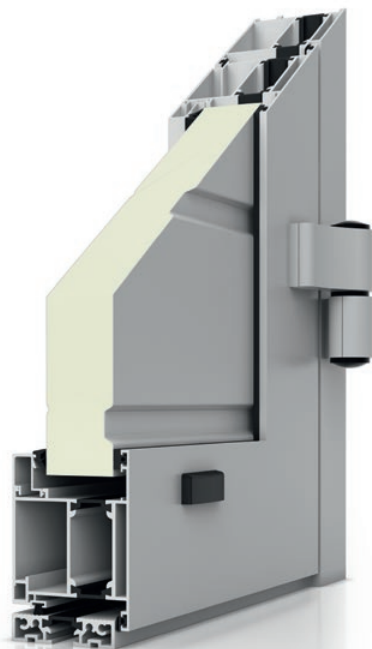

DoorPro 70



DoorPro 70 RC

- **DoorPro 60** is gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-60E;
- enkele of dubbele deur;
- het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium 3-kamer profielen met thermische onderbreking met een diepte van 60 mm;
- het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd met polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de paneelstructuur zoals bij de sectionale garagepoorten UniPro;

- frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, driepuntsslot met cilinder, zichtbare scharnieren, opdekkingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



DoorPro 60



Aluminium paneeldeuren

- **DoorPro 45** is gemaakt van aluminium profielen zonder thermische onderbreking AW45;
- enkele of dubbele deur;
- het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium 1-kamer profielen zonder thermische onderbreking met een diepte van 45 mm;
- het deurblad bestaat uit een 40 mm dik stalen paneel (met profilering: laag, cassette, hoog of zonder profilering) geïsoleerd met polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de paneelstructuur zoals bij de sectionale garagepoorten UniPro;
- frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur of gefineerd;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, driepuntsslot met cilinder, rolscharnieren - klemscharnieren, opdekkingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



DoorPro 45

- **DoorLight 45** is gemaakt in het systeem van aluminium profielen zonder thermische onderbreking ALUPROF MB 45;
- enkele of dubbele deur;
- het frame van het deurblad en kozijn is gemaakt uit aluminium 1-kamer profielen zonder thermische onderbreking met een diepte van 45 mm;
- het deurblad bestaat uit een aluminium profiel AW77 of AW100, gevuld met polyurethaanschuim, aan de binnenzijde een extra afdichtingsplaat gemonteerd;

- frame en deurblad gepoedercoat in elke RAL-kleur, de vulling is gemaakt van aluminium profielen uit pasklaar plaatstaal of nat gelakt;
- standaarduitrusting: deurkruk Jupiter in RVS-kleur, één cilinderslot, zichtbare scharnieren, opdekkingen langs de volledige omtrek van het deurblad en frame, vulling gemonteerd met afdichtingen en glaslijsten;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



DoorLight 45
AW100



DoorLight 45
AW77

WIŚNIEWSKI **ramen**

De opendraaiende en vaste ramen van WIŚNIEWSKI kunnen in alle soorten objecten worden gebruikt. Hun veelzijdigheid maakt een zeer individuele vormgeving van de gevel van het gebouw mogelijk.

Speciale afdichtingssystemen, in de vorm van EPDM-afdichtingen, garanderen een hoge mate van dichtheid van de ramen. Bij niet-afgedichte uitvoeringen gebruiken we ventilatiesystemen die zorgen voor een goede filtratie van de lucht in de ruimte. Dankzij deze oplossing vermijden we vocht in de kamers.

Technologische parameters van de door ons gebruikte materialen bieden de mogelijkheid om zelfs de meest atypische vormen van ramen te maken die op basis van profielsystemen met of zonder een thermische onderbreking worden vervaardigd.

Het raambeslag is afgestemd op de grootte en het gewicht van het raam. Dit garandeert een soepele werking en dus een hoog comfort bij het gebruik van WIŚNIEWSKI-ramen.





Aluminium **buitenramen FUTURO**



MB-104 Passive AERO

NIEUW



MB-104 Passive SI

NIEUW



MB-86AERO




MB-86 SI

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-60, MB-70, MB-70HI, MB-86ST, MB-86SI, MB-86AERO, MB-104 Passive SI, MB-104 Passive AERO;
- verscheidenheid aan functies en openingswijzen;


- frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in RAL mat structuur, DECOR of gefineerd;
- EPDM-afdichtingen langs de volledige omtrek van de raamvleugel;
- montage in individuele gebouwen of façades;




MB-86 ST

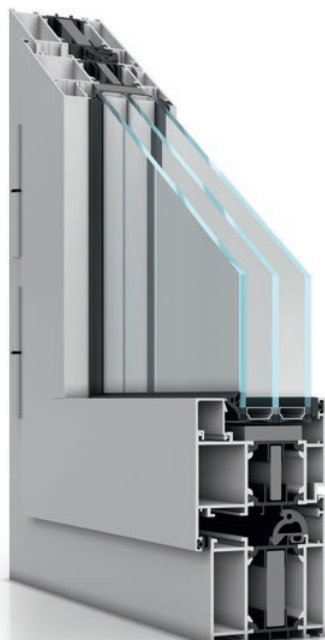

MB-70 HI

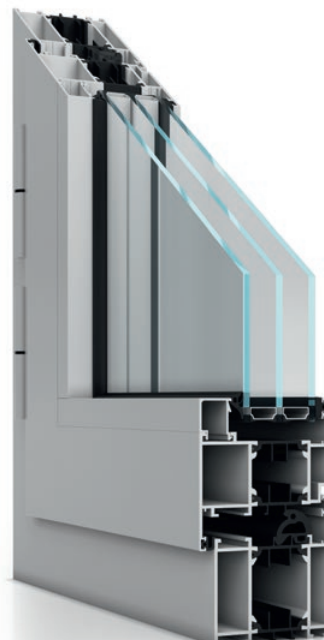

MB-70

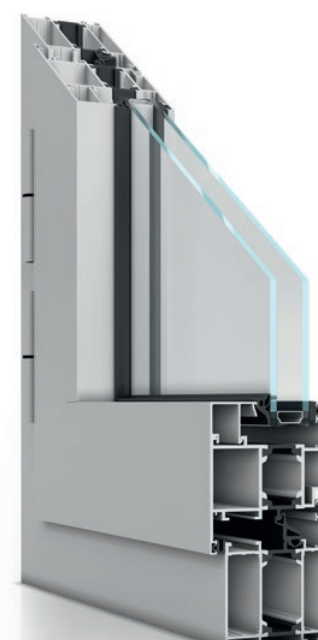


MB-60

Stalen **buitenramen**

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking JANSEN Janisol, JANSEN Janisol Arte, FORSTER Unico (vast raam);
- verscheidenheid aan functies en openingswijzen;
- frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in RAL mat structuur;
- EPDM-afdichtingen langs de volledige omtrek van de raamvleugel;
- montage in individuele gebouwen of façades;



JANSEN Janisol Arte

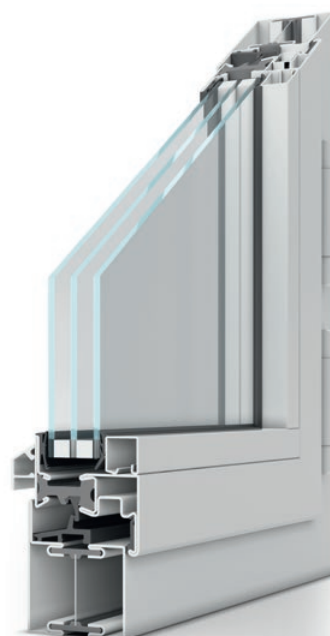

JANSEN Janisol



Aluminium en stalen **ramen zonder thermische onderbreking**

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen zonder thermische onderbreking ALUPROF MB-45;
- gemaakt in het systeem van stalen profielen zonder thermische onderbreking (vaste ramen) FORSTER Presto, JANSEN Economy 50;
- vulling van het raam: enkel glas, dubbel glas of paneel uit verzinkte staalplaat, thermisch geïsoleerd;
- frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in RAL mat stuctuur, DECOR of gefineerd (enkel aluminium ramen);



MB-45



FORSTER Presto



JANSEN Economy 50

Brandwerende aluminium **ramen**

- brandwerende aluminium ramen gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-78EI: vaste en technische ramen, met brandwerendheidsklasse EI30, EI60; frame en dwarsbalken gemaakt van aluminium drie-kamer profielen met een thermische onderbreking met een diepte van 78 mm voor de ramen EI30 of EI60;
- frame en raamvleugel gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze of in RAL mat stuctuur;
- vulling: enkel brandwerend glas, dubbel glas of paneel;
- mogelijkheid om ook in assemblages te monteren die brandwerende wanden vormen;



BRANDWERENDHEID



Aluminium hef-schuif terrasdeuren FUTURO

Esthetiek en praktische oplossingen



Aluminium **hef-schuif terrasdeuren FUTURO**

- gemaakt in het systeem van aluminium profielen met thermische onderbreking ALUPROF MB-77HS ST;
- comfortabele uitgang naar het balkon, terras of open tuinruimte;
- perfect voor zowel eengezinswoningen als appartementen of hotels;
- uit aluminium drie-kamer profielen met een vleugeldiepte van 77 mm en kozijndiepte met twee looprails 174 mm;
- hefschuifbeslag met een enkelzijdige deurkruk en een enkelzijdige verzonken deurtrekker of een dubbelzijdige deurkruk;
- oplossing met lage dorpel;
- maximale afmetingen van één vleugel: hoogte tot 3200 mm en breedte tot 3300 mm;
- kozijn beschikbaar in twee versies: 2-rail of 3-rail;
- frame van het deurblad en kozijn gepoedercoat of optioneel in houtfineer of DECOR-kleuren;



MB-77HS ST



SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIEWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

WIŚNIEWSKI **wanden**

Dankzij het gebruik van de nieuwste systeemtechnieken biedt WIŚNIEWSKI een breed scala aan buiten- en binnenwanden aan. Wij maken wanden van profielen met een thermische onderbreking, zonder thermische onderbreking en volledig glazen wanden. Door het gebruik van speciale connectoren kunt u wanden van elke brekingshoek maken, zodat u ze aan elk interieur kunt aanpassen.

Comfortabele aluminium wanden worden gekenmerkt door gebruiksgemak en comfort. Deuren en ramen die in de wanden worden geïnstalleerd kunnen worden uitgerust met automatisering, wat de standaard van hun gebruik aanzienlijk verhoogt. Het gebruik van hoogwaardig beslag en extra uitrustingen zorgt voor een soepele werking van alle bewegende elementen in de wand.

Talrijke bouwoplossingen en een breed scala aan kleuren zorgen voor vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor de indeling van de ruimte. De aluminium en stalen wandsystemen zijn compatibel met de geïnstalleerde deuren en ramen, die kunnen worden uitgerust met een breed aanbod aan beslag en accessoires. De structuren zijn uitgerust met speciale afdichtingssystemen en afstandhouders, die zorgen voor een goede dichtheid en thermische isolatie.





WIŚNIEWSKI **façade** **constructies**

De WIŚNIEWSKI façadesystemen maken een volledige beglazing van de gevel van het gebouw mogelijk. We maken zelfs de meest ongewone vormen van vliesgevels, meerlaagse wanden, daken, lichtkoepels en andere ruimtelijke constructies. Verschillende varianten van beglazingen met veiligheidsglas in alle beschikbare types bieden talloze mogelijkheden voor de plaatsing met behoud van alle vereiste veiligheidsnormen.

Wij kunnen façades en lichtkoepels aanpassen aan de individuele eisen van investeerders en ontwerpers. Het technisch bureau zal de nodige technische bijstand verlenen vanaf de ontwerpfase, de statische berekeningen, de keuze van de vorm en de kleur, tot de uitvoering van het project. Onze producten voldoen aan strenge Europese normen, zodat ze kunnen worden gebruikt in openbare, investerings-, recreatieve en residentiële faciliteiten. WIŚNIEWSKI façades en lichtkoepels hebben de beste parameters op het gebied van dichtheid, akoestische en thermische isolatie, evenals hoge sterkteparameters die het mogelijk maken om veilige, beglaasde monumentale gebouwen te verkrijgen.


Wij bieden producten aan die voldoen aan de eisen van het bouwrecht op het gebied van brandveiligheid in brandweerstandsklassen die het temperatuur- en branddebiet beperken: 15, 30 en 60 minuten.






Aluminium **façades**

- façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50;
- stijlen en dwarsbalken maken het mogelijk om esthetische gevels te bouwen met zichtbare smalle scheidelijnen, in de vorm van een uniform spant;
- een systeem dat de bouw van lichte vliesgevels mogelijk maakt - vlakke vliesgevels van het hangende en vullende type, daken, lichtkoepels en andere constructies,
- breed aanbod aan openingselementen;
- breed aanbod aan beglazingen en beschikbare isolatoren en accessoires;
- de mogelijkheid tot het creëren van horizontale of verticale strokengevels dankzij speciale opdekprofielen en speciaal gevormde druk- en afdekstrips;

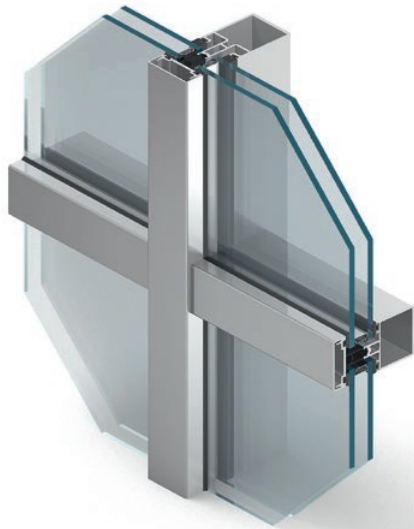


MB-SR50

- façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50 PL, waarbij dankzij passende afdekstrips (bv. elliptische) één richting van de gevelindeling geaccentueerd wordt;
- hoekverbindingen geven vrijheid bij het ontwerpen van ruimtelijke structuren;
- worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het hangende of vullende type, evenals daken, dakramen en andere ruimtelijke structuren;
- bescherming tegen warmteverlies doorheen de constructie;
- breed aanbod aan beglazingen en een hoog draagvermogen door de verbinding van de stijlen en dwarsbalken;
- breed aanbod aan openingselementen, ramen geïntegreerd in de façade, evenals kantel- en parallel opendraaiende ramen, zonder het uitzicht van de façade te veranderen;

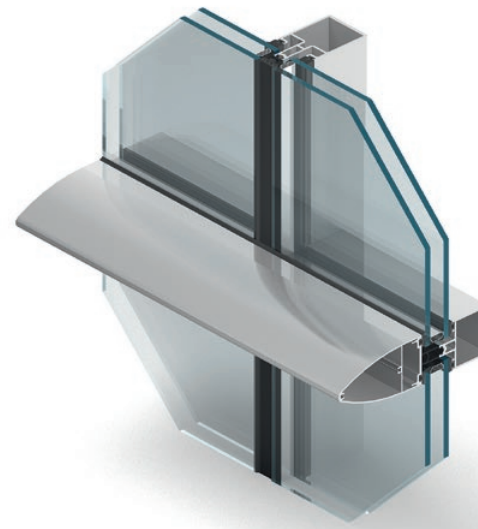


MB-SR50 PL

- façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50A met opdeksysteem;
- maakt de combinatie van bouwmaterialen met verschillende eigenschappen mogelijk, verschillend aan de binnen- en buitenkant van de ruimte;
- opdekprofielen in verschillende vormen zorgen voor een breed aanbod aan gevelbeelden;
- wordt zowel in verticale constructies gebruikt, glazen daken als in wintertuinen;
- hoekverbindingen maken de vrije vormgeving van aluminium constructies mogelijk;
- breed aanbod aan openingselementen;
- breed aanbod aan beglazingen en beschikbare isolatoren en accessoires;

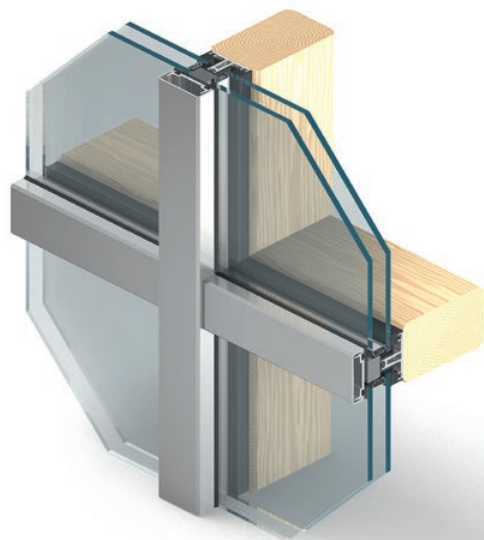

MB-SR50 A


- structurele façade MB-SG50;
- esthetiek en lichtheid van de constructie, waardoor de indruk van een volledig glazen oppervlak ontstaat;
- het glas wordt aan de aluminium modules bevestigd door middel van een speciale structurele silicone;
- zijdelingse bevestiging van aluminium frames, waardoor de montage van de ondoorzichtige panelen op een volle muur mogelijk wordt;
- worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het hangende of vullende type, evenals daken, dakramen;
- kantelramen veranderen het uitzicht van de façade niet;
- gemakkelijk om de façade schoon te houden;
- breed aanbod aan beglazingen en een hoog draagvermogen door de verbinding van de stijlen en dwarsbalken;
- mogelijkheid tot het buigen van de profielen om boogconstructies te bouwen;

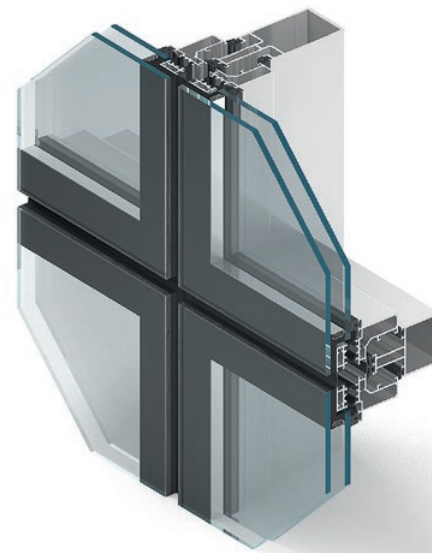

MB-SG50


Aluminium **façades**

- half-structurele façade MB-SR50 EFEKT;
- bevestiging van speciaal voorbehandeld glas met behulp van mechanische bevestigingsmiddelen;
- het effect van een uniform glasoppervlak van buitenaf;
- worden gebruikt voor het maken van lichte vliesgevels van het hangende en vullende type;
- thermische versterking uit HPVC;
- geprofileerde glasafdichtingen uit EPDM;
- hoekverbindingen mogelijk;

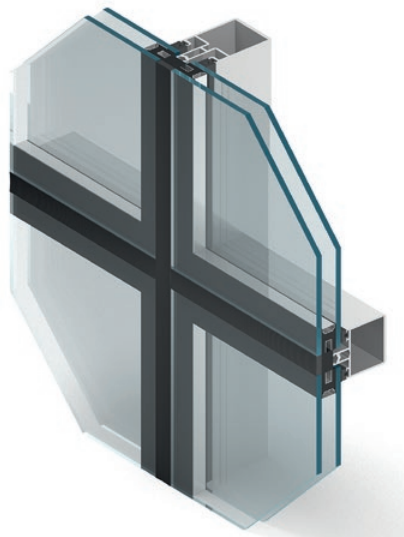

MB-SR50 EFEKT

- brandwerende façade met stijlen en dwarsbalken MB-SR50EI;
- wordt gebruikt voor het maken van lichte brandwerende vliesgevels van het hangende en vullende type in brandwerendheidsklasse EI15, EI30, EI45, EI60;
- mogelijkheid om verschillende afdeklijsten te gebruiken;
- hoekverbindingen mogelijk tot $\pm 7,5^\circ$ per kant en het bouwen van hellende façades tot $\pm 15^\circ$;
- mogelijkheid om deuren van het systeem MB-78EI te monteren in façades met stijlen en dwarsbalken, met behoud van de brandwerendheidsklasse van de volledige constructie in de klasse EI30 of EI60;

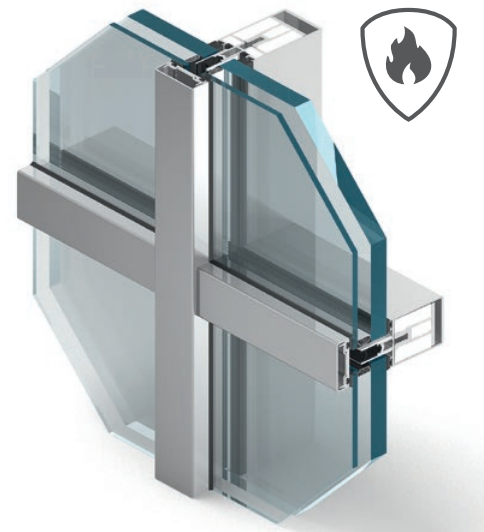


MB-SR50 EI




Stalen **façades**

- het draagvermogen van de gevelprofielen wordt gekozen volgens het project;
- de façade met stijlen en dwarsbalken JANSEN VISS TV is bestemd voor vliesgevels van het hangende en vullende type;
- gelaste profielverbindingen vormen een stabiel monolithisch element;
- dubbel afdichtingssysteem van gemodificeerde EPDM, die een uniforme, dichte barrière vormt en ventilatie van de interne ruimtes van het systeem mogelijk maakt;
- systemische condensatafvoer en ventilatie van de glasoppervlakken;
- geen lineaire koudebruggen;
- externe aluminium drukprofielen;

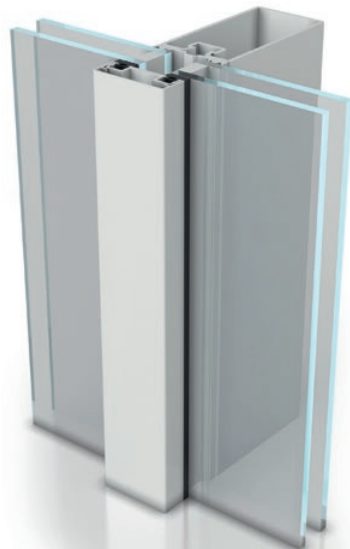

JANSEN VISS TV

- het draagvermogen van de gevelprofielen wordt gekozen volgens het project;
- de façade met stijlen en dwarsbalken JANSEN VISS TVS met een verhoogde thermische isolatie, is bestemd voor vliesgevels van het hangende en vullende type;
- gelaste profielverbindingen;
- dubbel afdichtingssysteem van gemodificeerde EPDM, die een uniforme, dichte barrière vormt en ventilatie van de interne ruimtes van het systeem mogelijk maakt;
- systemische condensatafvoer en ventilatie van de glasoppervlakken;
- geen lineaire koudebruggen;
- externe aluminium drukprofielen;

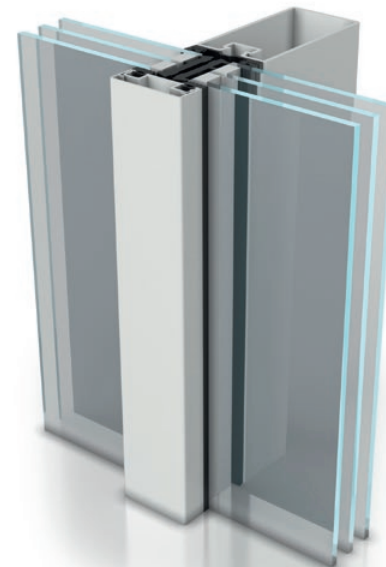

JANSEN VISS TVS






Overige **gevelconstructies**

DAKRAMEN EN VERLICHTING

- zorgen voor natuurlijk licht;
- verschillende functionele varianten:
 - verlichten van het interieur,
 - verlichting en ventilatie,
 - verlichting, ventilatie en rookafzuiging;
- toepasbaar in alle soorten gevelsystemen;
- hoekverbindingen maken een vrije vormgeving van ruimtelijke structuren mogelijk;
- een breed gamma aan beglazingen en beschikbare isolatoren en accessoires maken het mogelijk om een hoog thermisch isolatieniveau te bekomen;
- een set afdichtingen en een drainage- en ontluchtingssysteem;

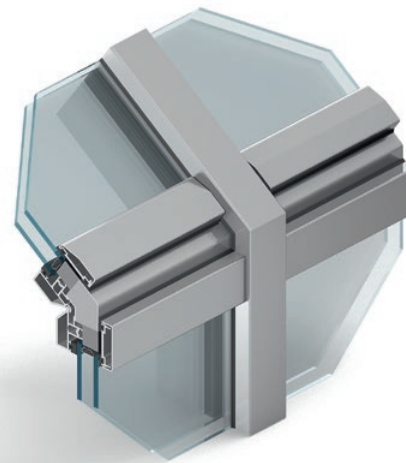


ROOKLUIKEN

- een breed aanbod aan oplossingen – kunnen gebaseerd zijn op raamsystemen, maar ook op de constructies van ramen voor façades;
- verschillende openingswijzen van de ramen – naar binnen draaiend of gekanteld, naar buiten gekanteld aan de onder- of bovenzijde, dakramen, gebruikt in schuine gevels of dakramen,
- betrouwbare en stille mechanismen;
- mogelijk om verschillende aandrijvingen te gebruiken, integratie met stroomvoorzienings-, besturings- en beveiligingssystemen;
- kunnen worden geïntegreerd in het ventilatiesysteem van het gebouw;



FAÇADE LAMELLEN

- vermindering van het thermisch energieverbruik afkomstig uit traditionele bronnen;
- garanderen thermisch comfort binnenin het gebouw;
- aluminium profielen met een breedte van 100 tot 300 mm;
- verstelbare hellingshoek van de lamellen van 0° tot 45°;
- montageversies: verticaal of horizontaal;
- kunnen bevestigd worden aan de gevel, steunmuur of ramen,
- de lamellen worden bevestigd door middel van speciale zijpluggen die zorgen voor een optimale positionering;

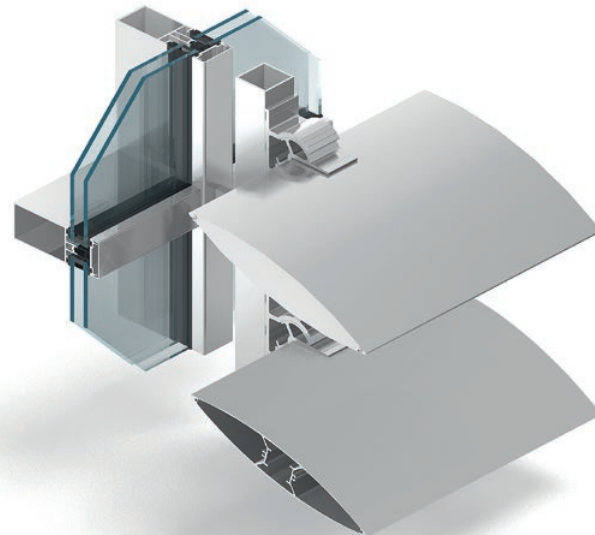

Aluminium buiten- deuren WIŚNIOWSKI

De aluminium buitendeur WIŚNIOWSKI is de ideale oplossing voor wie houdt van originaliteit en onbegrensde mogelijkheden bij het kiezen van oplossingen die zijn afgestemd op zijn eigen visie op het huis. De WIŚNIOWSKI deuren garanderen vrijheid in het samenstellen van een individueel, uniek model. Dit is een creatieve benadering van de unieke behoeften van klanten.

Door te kiezen voor WIŚNIOWSKI deuren kiest u de optimale oplossing die uitstekende thermische parameters, bescherming tegen lawaai en inbraak combineert met functionaliteit en esthetiek.






Deuren CREO met opdekpaneel



INBRAAKWERENDHEID



THERMISCHE ISOLATIE



smart
CONNECTED

Deur **CREO**

- deurblad met een dikte van 77 mm met dubbelzijdig opdekpaneel;
- frame van het deurblad en kozijn uit aluminium 4-kamerprofielen, met thermische onderbreking MB-86 SI+;
- warmtegeleidingscoëfficiënt U_d vanaf $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ voor volle deuren met de referentieafmetingen $1400 \times 2500 \text{ mm}$;
- maximale deurgrootte tot $1400 \times 2500 \text{ mm}$;
- mogelijk tot het toepassen van zijlichten en bovenlicht;
- standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met tijdfunctie, gecertificeerde anti-inbraak cilinder, rolscharnieren, deurtrekker uit roestvrij staal, deurkruk in RVS-kleur, in het paneel driekamer veiligheidsglas met een dikte van 77 mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ met warm frame, toepassingen uit roestvrij staal, dorpel met thermische onderbreking en thermo-extensie;
- breed aanbod aan extra uitrusting;



Bekijk de catalogus deuren
CREO en DECO!



SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WIŚNIEWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

Deur DECO met inzetpaneel



FUNCTIONALITEIT



smart
CONNECTED

Deur **DECO**

- maximale deurgrootte tot 1250 x 2200 mm;
- standaarduitrusting: automatisch driepuntsslot met tijdfunctie, gecertificeerde anti-inbraak cilinder, zichtbare scharnieren, dubbelzijdige deurkruk Tokyo, in het paneel tweekamer veiligheidsglas, aan beide zijden applicaties uit roestvrij staal, dorpel met thermische onderbreking;
- breed aanbod aan extra uitrusting;

DECO PLUS



- deurblad met inzetpaneel, dikte 45 mm;
- frame van het deurblad en kozijn uit aluminium 3-kamerprofielen, met thermische onderbreking MB-86ST;
- inbouwdiepte 77 mm;

DECO BASIC

- deurblad met inzetpaneel, dikte 45 mm;
- frame van het deurblad en kozijn uit aluminium 3-kamerprofielen, met thermische onderbreking MB-70;
- inbouwdiepte 70 mm;

DECO LIGHT

- deurblad met inzetpaneel, dikte 35 mm;
- frame van het deurblad en kozijn uit aluminium 3-kamerprofielen, met thermische onderbreking MB-60;
- inbouwdiepte 60 mm;

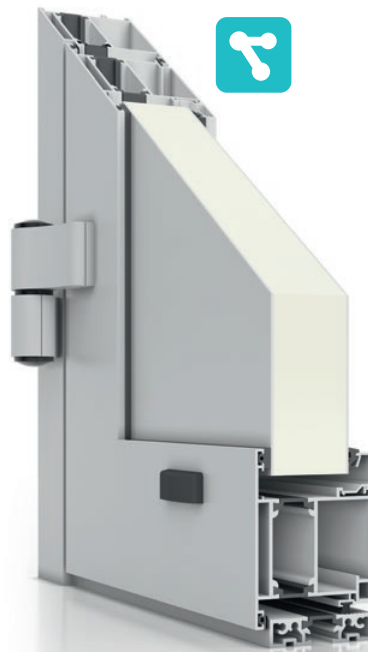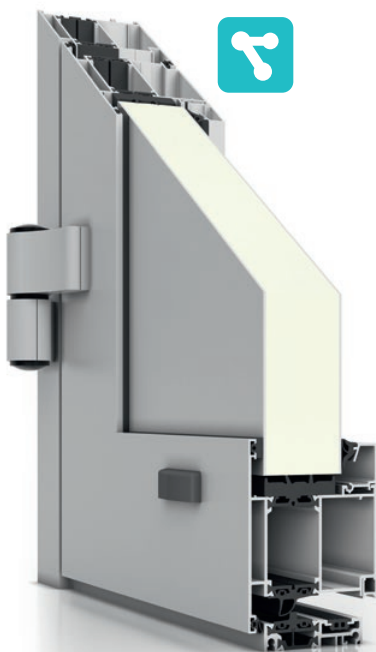

SmartCONNECTED maakt het mogelijk om WISNIEWSKI producten te integreren in het smart home systeem en ze te beheren vanaf uw telefoon.

Glazen binnendeuren

WIŚNIEWSKI

Elegante en lichte ruimtes zijn geëvolueerd tot een van de belangrijkste elementen in het interieurontwerp. Volledig glazen deuren sluiten aan bij de nieuwste trends en maken een efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk, waardoor de gebruikers van de ruimte zich vrij en comfortabel voelen.

Verschillende uitvoeringsopties en een volledig gamma aan afwerking bieden talloze mogelijkheden om de vorm van volledig glazen deuren aan te passen. Elk element is op maat gemaakt om de voordelen van glazen oppervlakken te benadrukken, waardoor ze een aantrekkelijk element van het interieurontwerp vormen.

Wij produceren alle soorten vaste en beweegbare scheidingswanden, waardoor een optimaal gebruik van de ruimte in kantoren, vergaderzalen en privéruimtes mogelijk is. Met een breed scala aan hoogwaardig beslag kunnen wij schuif-, tocht- en draaideuren produceren, waardoor wij in aparte ruimtes de hoogste functionaliteit bereiken.







Glazen deuren

Harmonie tussen ruimte en vormgeving

Deur **ArtGlass**

- enkele deur;
- naar buiten of naar binnen draaiend,
- het deurblad is gemaakt van gehard of gelaagd veiligheidsglas;
- transparant deurblad of versierd door zandstralen, beeldhouwen, emaileren en lamineren;
- kozijn uit stalen profielen, gepoedercoat of uit roestvrij staal;
- opdekdictingen langs de omtrek van het frame;
- het deurblad is gemonteerd met speciaal beslag;


Uitvoeringsvoorbeelden deur ArtGlass



DC 001




DC 012

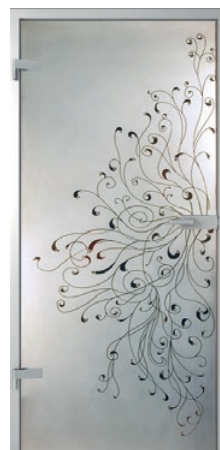

DC 017



DC 024

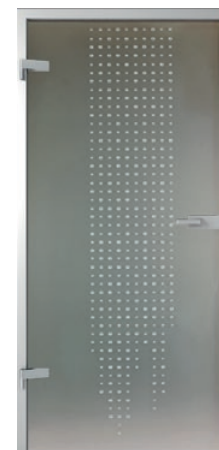

DC 029



DC 034

Breed kleurenpalet

Op basis van de behoeften van onze klanten die een duurzame, esthetische en originele look verwachten, bieden wij een breed gamma aan kleuren aan. Daardoor geven we de mogelijkheid om de kleur aan te passen aan de gevel, ramen of afwerkingselementen van het gebouw.

De WIŚNIEWSKI aluminium en stalen deuren zijn verkrijgbaar in een gepoedercoate versie in elke RAL-kleur, structureel in de DECOR-technologie, wat het mogelijk maakt om elk patroon te verkrijgen, bijvoorbeeld houtstructuren en fineer.

Voor veeleisende klanten hebben we de mogelijkheid voorbereid om zowel in bikolor als in de structurele kleuren van de nieuwste collectie Home Inclusive 2.0 te lakken.



RAL-kleuren, mat structuur, DECOR en fineer

Accessoires en uitrusting

Een breed aanbod aan uitrusting past perfect bij onze producten. Accessoires worden streng getest en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze uiterst veilig en betrouwbaar zijn en perfect samenwerken met andere onderdelen van onze deuren, ramen en façades.



Deursluter met glijarm



Deursluter met schaarm



Verborgen deursluter



Zichtbare scharnieren



Rolscharnieren



Verborgen scharnieren



Scharnieren - naadloze deur



Scharnieren - stalen profieldeur



Meerpuntsslot met geïntegreerde haken en veiligheidsspinnen



Eenpuntsslot - brandwerende stalen deur



Extra slot



Veiligheidspin



SR



Anti-paniekbar



Anti-paniekstang



Ventilatiesysteem

Accessoires en **uitrusting**



Deurtrekker



Inbraakwerende deurkruk RC3/SKG***



Roestvrijstalen deurkruk - stalen profieldeur




Roestvrijstalen deurtrekker - naadloze deur



Aluminium dorpel met thermische onderbreking




Automatische valdorpel strip

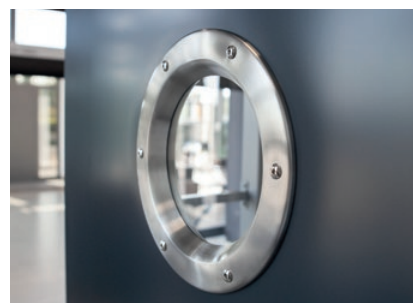

Patrijspoort



Ventilatioerooster

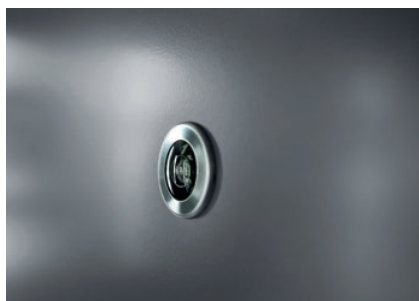

Zoeker



Deuropener



Elektromagnetische jumper



Draaideurautomaat



2-kanaals proximity lezer




1-kanaals klavier



Codeklavier



2-kanaals vingerafdruklezer

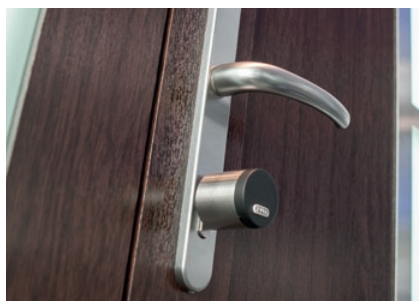

Cilinder AirKey



Intercompaal



Uitvoerings**voorbeelden**



Aluminium **buitendeur**



Aluminium **binnendeur**



Brandwerende aluminium deur



Stalen **buitendeur**



Stalen **deur zonder thermische onderbreking**




Paneeldeur





Aluminium **ramen**

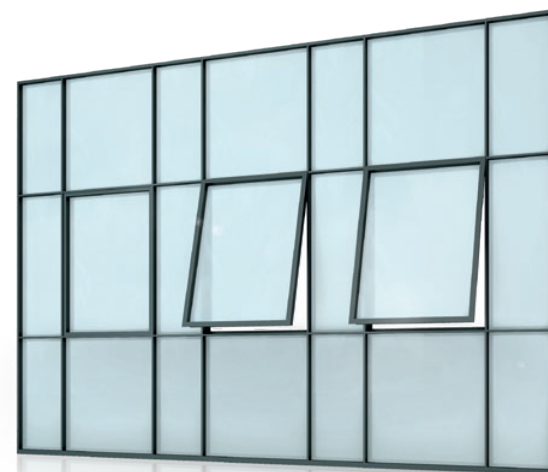

Stalen **ramen**



Stalen **naadloze deur**



Brandwerende stalen naadloze deur



Deur **CREO**



Deur **DECO**



Deur **ArtGlass**



Heron Live Hotel, Sienna





HM Design - Meubelfabriek, Nawojowa





Residentie, Warschau





Eengezinswoning, Nowy Sącz





TAURON Arena Kraków





Stadion van Legia Warschau genoemd naar J. Piłsudski, Warschau






Zwembad – Hotel Perła Południa, Rytro



Autosalon, Kraków





Autosalon, Kraków



Autosalon, Kraków





Academie Ignatianum, Kraków



Regionale Kabeltelevisie, Nowy Sącz





Future Processing, Gliwice





CH Galerij SANDECJA, Nowy Sącz



CH Crystal Palace, Žilina



ZUS, Nowy Sącz



Hoofdkwartier van de Gemeentepolitie, Nowy Sącz



Gemeentelijk hoofdkwartier van de Staatsbrandweer, Nowy Sącz



Hotel ACTIVA, Muszyna





Hotel KRYNICA, Krynica



Tauron, Jaworzno





Batim, Stary Sącz

WIŚNIEWSKI HALL INCLUSIVE

De collectie WIŚNIEWSKI Hall Inclusive is een uitgebreid aanbod aan industriële poorten, deuren en afsluitingen, ontworpen met het oog op ergonomie, veiligheid, duurzaamheid en een betrouwbare werking. Innovatieve technologische oplossingen worden weerspiegeld in uitstekende functionele eigenschappen, die voldoen aan de hoogste eisen voor de uitrusting van gespecialiseerde faciliteiten. Producten uit de collectie maken een vlotte logistiek mogelijk, wat de efficiënte werking van de onderneming ondersteunt.

Binnen de collectie kunt u kiezen uit onder andere sectionale poorten, rol- en hangpoorten, stalen en aluminium schrijnwerk en paneelafsluitingen.



Industriële sectionaal
poort **MakroPro**

Stalen naadloze
buitendeuren **Eco**

Industriële schuifpoort
PI 200







WIŚNIEWSKI

POORTEN | RAMEN | DEUREN | AFSLUITINGEN



ONTDEK
MEER...



www.wisniowski.nl

De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de afgebeelde kleuren in deze folder zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 10/19/NL