

AW40-2 - AW30-2 openslaande garagedeur

Aluminium geïsoleerde openslaande garagedeur, kozijn thermisch onderbroken.

AW40-2 is een openslaande deur met een vulling van 40mm geïsoleerde sectionaaldeur panelen al dan niet gecombineerd met glas en aluminium tussen regels.

AW30-2 is een openslaande deur met een vulling van 30mm glad geïsoleerd panelen al dan niet gecombineerd met glas en aluminium tussen regels.

Standaard uitrusting:

Paneel/vulling:	AW40-2: 40mm geïsoleerd (sectionaaldeur)paneel of HR++ glas of een combinatie hiervan AW30-2: 30mm geïsoleerd paneel of HR++ glas of een combinatie hiervan
Kleuren	AW40-2: Standaard RAL 9016, 7016, 8014 afhankelijk van gekozen paneel type . Profielen aan de buiten- en binnenzijde zijn dezelfde kleur, paneelvulling is aan de binnenzijde in RAL 9002 AW30-2 Standaard: RAL 9016 – 9006 – 8016 - 8017 8014 – 8017 – 8019 – 7035 - 7040 – 6029 – 5010 - 3000 Standaard is de deur aan de buiten- en binnenzijde dezelfde kleur Optie: RAL kleur naar keuze, standaard lak of STRUCTUUR lak
Isolatiewaarde:	Afhankelijk van vulling.
Profilering:	AW40-2: Horizontaal smal, horizontaal breed, vlak, cassette, micro geprofileerd (horizontaal of verticaal) Woodgrain, Glad, Renolit folie of Sandgrain antraciet.
Bediening:	Handmatig
Scharnieren:	Standaard opbouw scharnieren, 3-dimensionaal verstelbaar, in kleur van de deur
Afdichting:	Rubberafdichting aan zij- en bovenzijde, rubber en tochtborstel onderzijde

Slot/greep:



Standaard voorzien van Hoppe Denver RVS krukset.

Kan uitgevoerd worden in kruk-kruk of in kruk – knop variant. (zonder meerprijs)

Slot voorzien van DOM europrofiel cilinder

Veiligheid:



Beide deurvleugels standaard voorzien van omklapvoetjes om het dichtslaan van de deur te voorkomen.

OPTIES:

Kleur opties

Kleuren

AW40-2 AW30-2 RAL kleur naar keuze

RAL kleur **STRUCTUUR** naar keuze. Standaard bij deuren met een “glad” oppervlak. Optioneel bij deuren met Woodgrain oppervlak

Antraciet Sandgrain (antraciet metallic) of Renolit (kunststof toplaag)

Kozijn – scharnieren – profielen deurvleugels kunnen zonder meerprijs worden voorzien van verschillende kleuren.

Binnenzijde op kleur

De binnenzijde van de paneelvulling bij een AW40-2 kan ook op kleur gespoten worden.


Binnenzijde gladde plaat

De AW40-2 kan aan de binnenzijde voorzien worden van een gladde staalplaat die de paneelverdeling afdekt.



Meer licht

Vensters

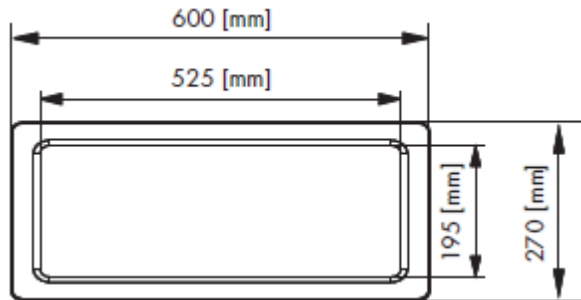

A1 venster

525mm(br) x 195mm(h)
 Voorzien van dubbel acryl beglazing helder of kristal. Standaard kleur wit, indien deur RAL kleur naar keuze dan venster in gelijke kleur.

AW40-2 tussenregel / tussenstijl

Een AW40-2 kan voorzien worden van een horizontale of verticale regel per deurvleugel op een vrij aan te geven hoogte/positie. Hierboven/naast kan glas geplaatst worden in verschillende varianten.



Horizontaal geplaatst glasstrook




Verticaal geplaatste glasstrook voorzien van SATIJNglas



Horizontaal geplaatst glasstrook in verticaal geprofileerde deur

Schamier opties

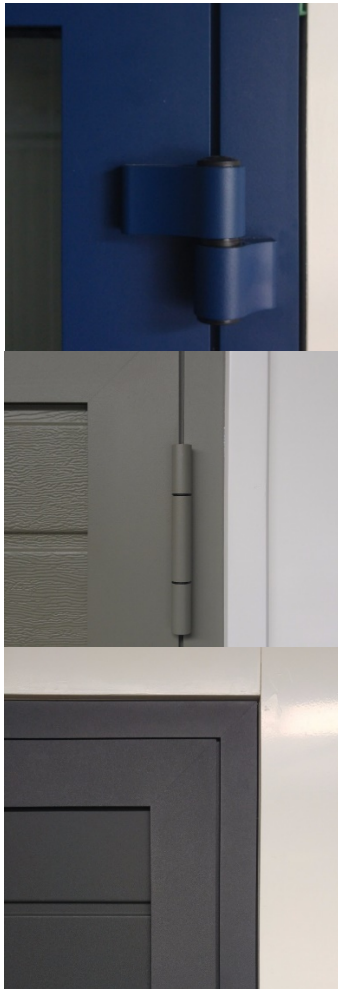

AW30-2 en AW40-2 hebben standaard een 3 dimensionaal verstelbaar opgebouwd schamier in kleur van de deur.

AW30-2 en AW40-2 kunnen worden uitgevoerd met "rollenband" schamieren. Het profielsysteem verandert altijd naar MB 70.

AW30-2 en AW40-2 kunnen worden uitgevoerd met volledig verdekt liggende schamieren. Het profielsysteem verandert altijd naar MB 70.


Kozijn opties

Kozijn verbreding:

Een AW40-2 heeft een maximale maat van 2800 x 3050. Door het kozijn dubbel uit te voeren is het mogelijk een maat te creëren van maximaal 2950 x 3125. Tevens kan door middel van een dubbel kozijn de deur "achter de dag" gemonteerd worden. Vraag naar de mogelijkheden.



Kozijn met aanslag

Het kozijn kan voorzien worden van 21mm aanslag rondom. Dit om montage in een stelkozijn mogelijk te maken.



Hang en sluitwerk

PKM uitvoering

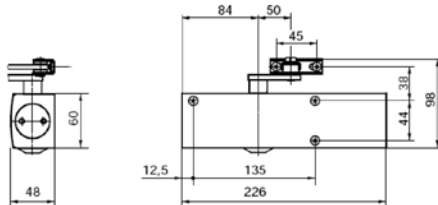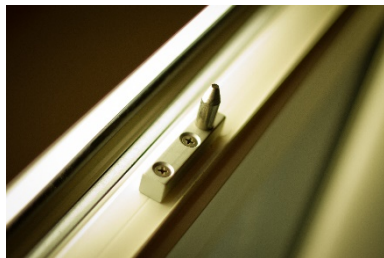

PKM uitvoering

AW40-2 is mogelijk in een PKM met SKG*** classificatie. De deur wordt op diverse punten aangepast. Prijs op aanvraag.

3-voudige vergrendeling

Actieve deur kan voorzien worden van FUHR 3-punts vergrendeling. Passieve vleugels voorzien van sluitkommen.

Dievenpennen

Deurvleugels voorzien van 2 dievenpennen per zijde.

Kruk met kerntrek beveiliging

De standaard kruk kan vervangen worden voor een Hoppe Liverpool krukset met kerntrek-beveiliging. De kruk heeft de kleur aluminium.

Deurdranger

De actieve deur kan voorzien worden van een deurdranger GEZE TS2000. Standaard kleur zilver, wit of bruin

Ook leverbaar met blokkeerstand

Aan te bevelen optie: voorkomt veel schade door “open – of dichtwaaien” van de deur.

Centrale vergrendeling

De passieve deurvleugels kan voorzien worden centrale hevel om te ontgrendelen. Met name belangrijk bij hoge deuren waarbij het lastig is om bij de bovenste vergrendeling te komen.

Vast zij- en of bovenpaneel



AW40-2

Zijpaneel met gelijke vulling als deur, volledig strokend


AW40-2 en AW30-2

Zijpaneel met een vulling van HR++ glas.
Meerdere glassoorten mogelijk.

AW40-2 en AW30-2

Bovenpaneel met een vulling van glas.
Kan ook uitgevoerd worden met vulling gelijk aan deur.

Ventilatie

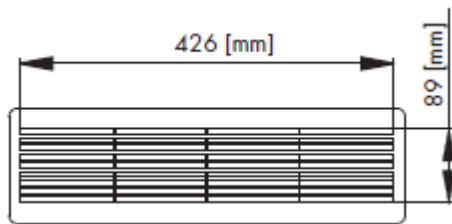

AW40-2

K1 ventilatie rooster

426mm (br) x 89mm(h)

Standaard gemonteerd in bodempaneel. Alleen in standaard kleur bruin/zwart/wit.

Ventilatie oppervlak 0.02 m²

Aereco ventilatie rooster

Indien de deur is uitgevoerd met glas aan de bovenzijde dan is het mogelijk om een Aereco rooster te plaatsen. Deze is afsluitbaar e altijd in kleur van de deur. Vraag naar de mogelijkheden.

Niet symmetrische verdeling




Niet symmetrisch

AW40-2 en AW30-2 openslaande deur kunnen niet symmetrisch verdeeld worden. Maximale vleugelbreedte is 1400mm.

Vraag naar de mogelijkheden, prijs op aanvraag.

AW30-2 / AW40-2 openslaande deur

MB60 systeem

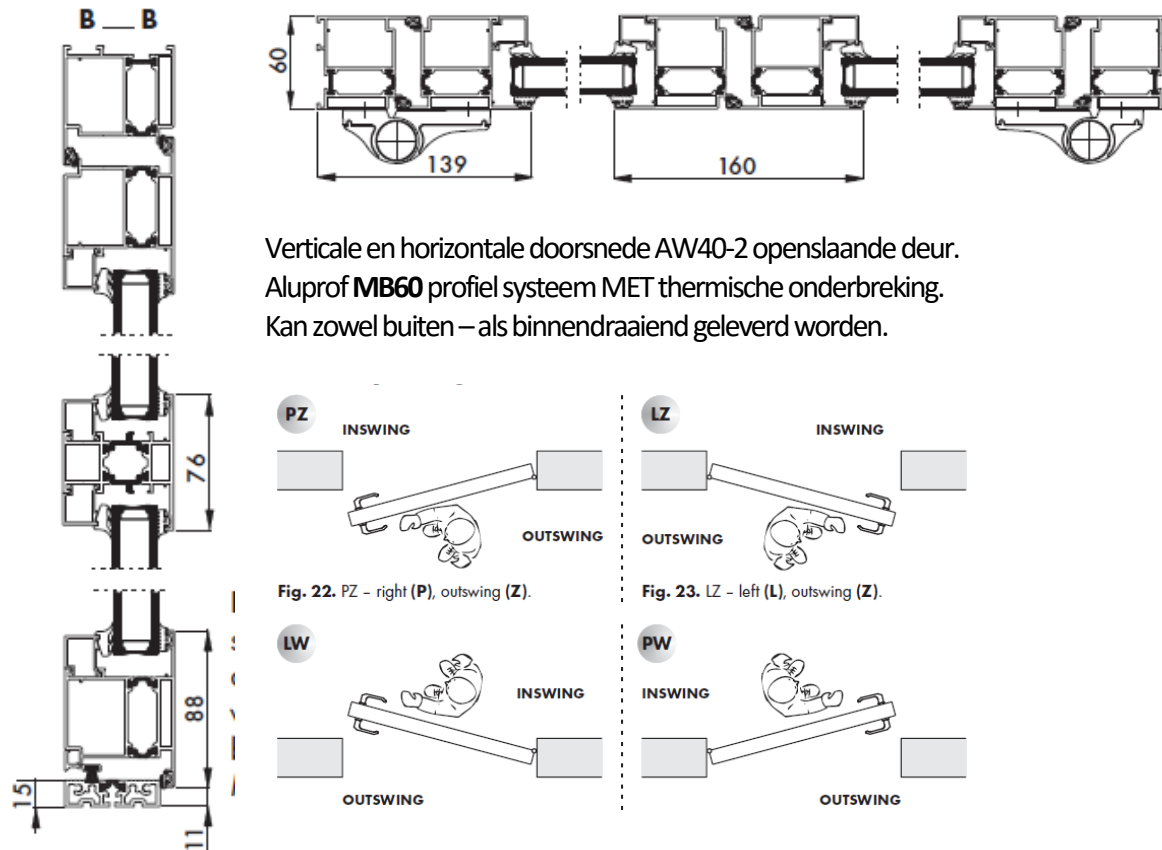

Verticale en horizontale doorsnede AW40-2 openslaande deur.
Aluprof **MB60** profiel systeem MET thermische onderbreking.
Kan zowel buiten – als binnendraaiend geleverd worden.


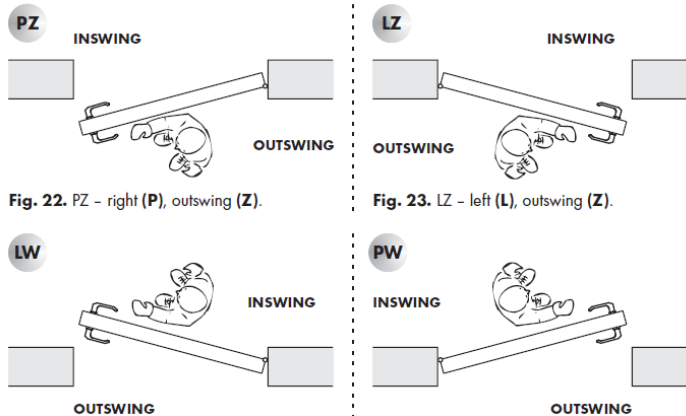


Fig. 22. PZ - right (P), outswing (Z).

Fig. 23. LZ - left (L), outswing (Z).


MB70 systeem

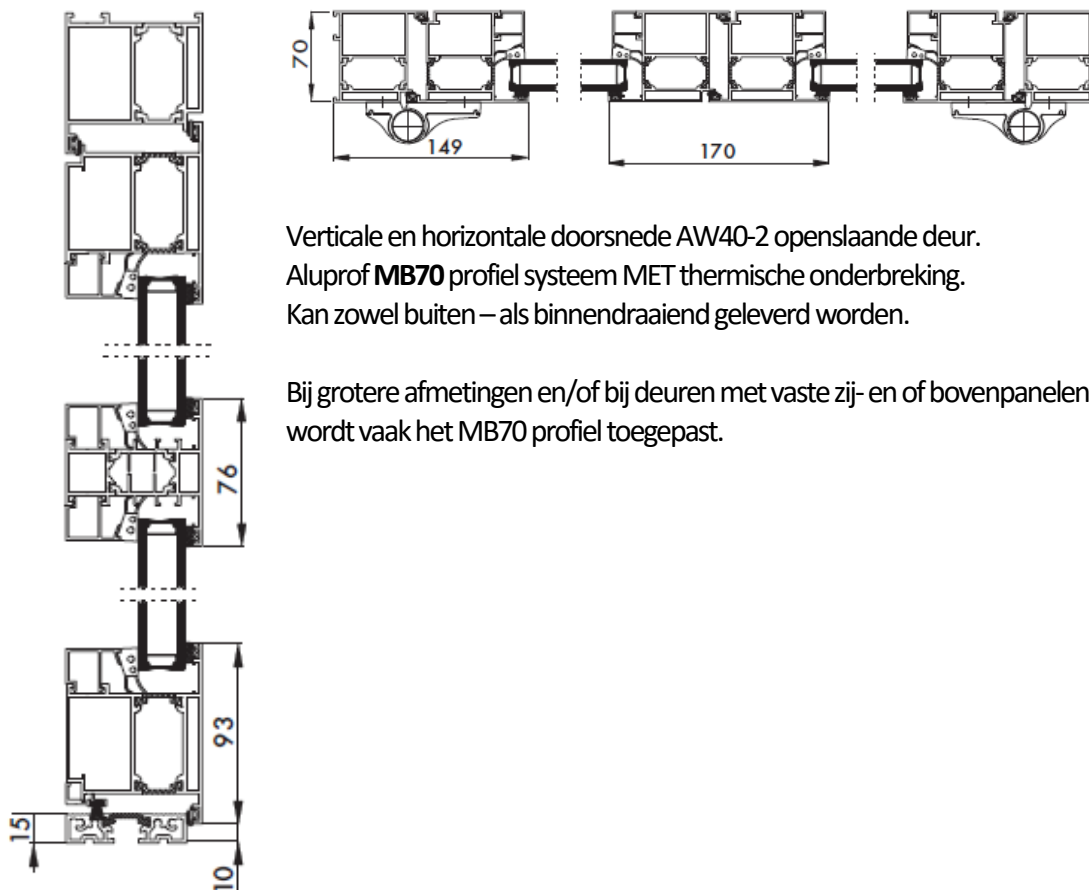

Verticale en horizontale doorsnede AW40-2 openslaande deur.
 Aluprof **MB70** profiel systeem MET thermische onderbreking.
 Kan zowel buiten – als binnendraaiend geleverd worden.

Bij grotere afmetingen en/of bij deuren met vaste zij- en of bovenpanelen
 wordt vaak het MB70 profiel toegepast.

Montage IN de opening

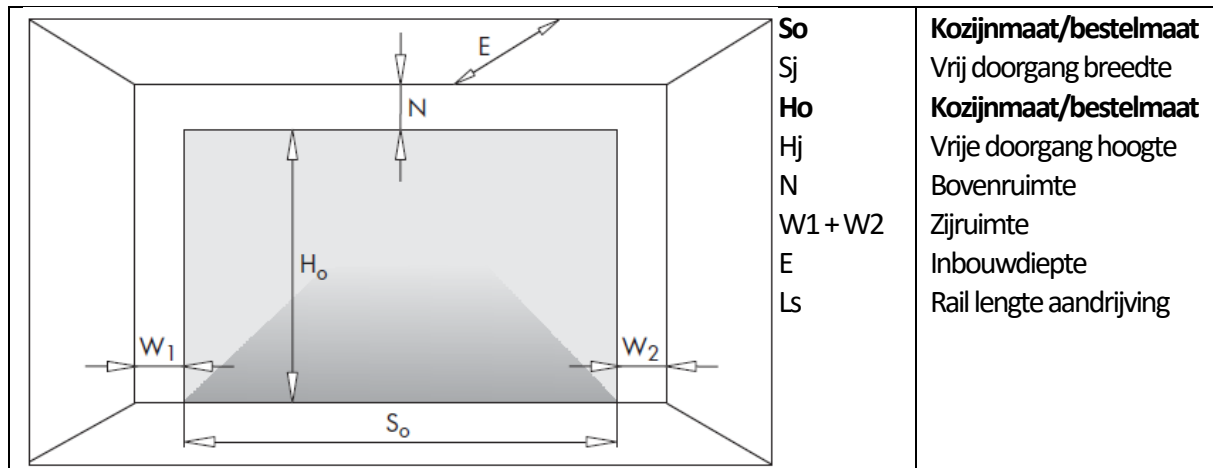

	IN de opening
S	So - 20
H	Ho - 20
Sj	So - 223
Hj	Ho - 78