


ALUMINIUM OPENSLAANDE DEUREN



WIŚNIEWSKI

Welkom in de wereld van poorten, deuren en afsluitingen van WIŚNIOWSKI

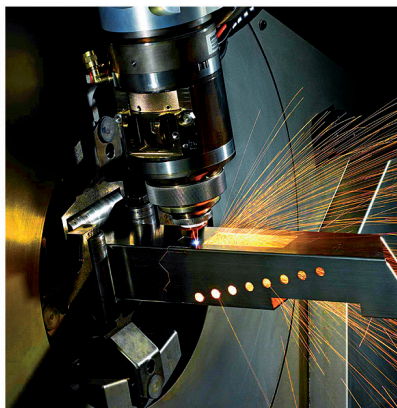

Sinds 1989 produceren we met passie. Het merk WIŚNIOWSKI is vernoemd naar de oprichter en eigenaar - Andrzej Wiśniowski. Zijn droom van functionele, op afstand bedienbare poorten was het begin van dit verhaal. Vandaag de dag, produceren we op meer dan 100 000 m² honderdduizenden producten op jaarbasis. Dankzij geavanceerde technologieën, beproefde materialen en onze eigen innovatieve technische denkwijze geven wij onze klanten **de zekerheid van een goede keuze**. We hebben een geïntegreerd Management Systeem, gecertificeerd op basis van de kwaliteitsnorm ISO 9001: 2008 en Occupational Health and Safety OHSAS 18001:2007. Dit is streven naar continue verbetering van processen en producten. Onze ervaring is een garantie voor stabiliteit en verantwoordelijkheid voor het product gedurende zijn volledige levenscyclus. Het is ook een belofte van de **hoogste kwaliteit en gebruiksveiligheid**.

ALUMINIUM OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

AW40-2 | AW40-2 ZT | AW60-2



OPENSLAANDE GARAGEDEUREN

Aluminium openslaande garagedeuren bieden de mogelijkheid zich perfect aan te passen aan de rest van uw woning. Dankzij het gebruik van een glad paneel of een paneel met lage, hoge of cassette-profileringen kunnen ze ook zich perfect aanpassen aan een sectionale garagedeure. Een rijk aanbod aan kleuren en fineer, evenals decoratieve toepassingen en beglazingen, bieden oneindige veel mogelijkheden. Paneeldeuren zijn de ideale oplossing in woningbouw, als zijingang of als deur naar de garage. Ze zijn ook perfect geschikt in de industriebouw.




RAL-kleuren, mat structuur, fineer


AW40-2 ZT




AW40-2 | (MB60)




AW40-2 | (MB70)



AW40-2 SKG***



AW60-2




PANEELDEUR AW40-2 ZT ZONDER THERMISCHE ONDERBREKING

- in 1-vleugelig of 2-vleugelige uitvoering,
- frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profielen met 1-kamersysteem zonder thermische onderbreking met een diepte van 45 [mm],
- invulling: paneel van een sectionaalpoort 40 [mm] (met profileringen: laag, cassette, hoog of zonder profileringen), geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de structuur van het paneel zoals in de sectionale garagepoorten UniPro.

PANEELDEUR AW40-2 | AW40-2 SKG*** | AW60-2 MET THERMISCHE ONDERBREKING

- in 1-vleugelig of 2-vleugelige uitvoering,
- frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profielen met 3-kamersysteem en thermische onderbreking met een diepte van 60 [mm] of 70 [mm], invulling: paneel van een sectionaalpoort 40 [mm] (met profileringen: laag, cassette, hoog of zonder profileringen), geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de structuur van het paneel zoals in de sectionale garagepoorten UniPro.
- bij de dubbele deuren AW40-2 is de inbraakwerendheidsklasse SKG*** beschikbaar.
- AW60-2: frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profielen met 3-kamersysteem en thermische onderbreking met een diepte van 77 [mm], invulling: paneel van een sectionaalpoort 60 [mm] (met profileringen: laag, cassette, hoog of zonder profileringen), geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim, aan de binnen- en buitenzijde is de structuur van het paneel zoals in de sectionale garagepoorten UniTherm.

DECORATIEVE TOEPASSINGEN

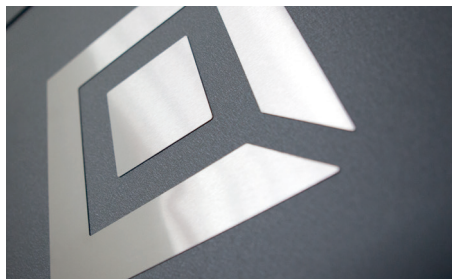

Type AP-1,
330x60 [mm]



Type AP-2,
260 [mm]



Type AP-5,
220x220 [mm]



Type AP-4,
360x220 [mm]



Type AP-3,
220x220 [mm]



Type AP-6,
220x220 [mm]



FUNCTIONALITEIT



TECHNISCHE GEGEVENS

- frame van het deurblad en het kozijn is gemaakt uit aluminium profielen,
- deur met thermische onderbreking AW40-2, AW60-2,
- deur zonder thermische barrière AW40-2 ZT,
- in 1-vleugelige en 2-vleugelige uitvoering,
- symmetrische en a-symmetrische verdeling mogelijk,
- standaard: driepuntslot, RVS deurkruk op langschild,
- invulling vleugel: stalen paneel van een sectionaalpoort 40 [mm], 60 [mm] (met profileringen: laag, cassette, hoog of zonder profileringen) geïsoleerd met CFK-vrij polyurethaanschuim,
- opdekafichtingen langs de volledige omtrek van het deurblad en het kozijn,
- de invulling wordt gemonteerd met behulp van afdichtingen en glaslijsten,
- openingsrichting naar buiten of naar binnen, rechts of links,
- frame van het deurblad en het kozijn is gepoedercoat in elke gewenste RAL-kleur,

In aluminium zijn volgende toepassingen mogelijk:

- zijlichten en bovenlicht,
- horizontale regel of verticale stijl,
- asymmetrische verdeling van de vleugels,
- structurele kleuren, finer of gecombineerde kleuren,
- montage achter de opening met gebruik van een dubbel kozijn,
- invulling: glad paneel of beglazing,
- bij de dubbele deuren AW40-2 SKG met inbraakwerendheidsklasse SKG*** is een extra plaatmetaal voorzien aan de binnenkant van het deurblad met als doel de buitenhuid en kleur te normaliseren en als extra beveiliging,
- montage achter de opening met gebruik van een dubbel kozijn,
- invulling deur: stalen paneel van 30mm (plaatmetaal+isolatie+plaatmetaal) AW30-2

ASSORTIMENT



1 **Standaard scharnier**
(standaard bij AW40-2)



2 **Rolscharnier**
voor de deur AW40-2, AW30-2



3 **Rolscharnier**
de deur AW40-2 ZT
(standaard)



4 **Verborgen scharnier**
voor de deur AW40-2, AW30-2



5 **Deurkruk Liverpool**
(met kern trek beveiliging SKG***)



6 **Deurkruk Jupiter**



7 **Deurkruk Denver**
(standaard)



8 **Cilinder DOM cilinder SKG****
(standaard)



9 **Veiligheidspin**
(optie)




10 **Meerpuntssluiting**
(standaard)



11 **Deurdranger**
met schaarm (optie)



12 **Centrale ontgrendeling
passieve deurvleugel**
(optie)



13 **Aluminium dorpel**
met thermische onderbreking



14 **Deurstopper**
(standaard)

SOORTEN **ZIJDEUREN**



Zijdeur uit panelen zonder profileringen



Zijdeur uit panelen met hoge profileringen



Zijdeur uit panelen met lage profileringen



Zijdeur uit panelen met cassette-profileringen



Zijdeur uit panelen met V-profileringen



Paneeldeur zonder profileringen, beglazing O



Paneeldeur met zijlicht links



Paneeldeur met zijlicht rechts



Paneeldeur met zijlicht rechts en bovenlicht



Paneeldeur met horizontale beglazing



Paneeldeur met verticale beglazing

SOORTEN **BEGLAZINGEN**



Raampje - type A-1



Raampje - type B-2



Raampje - type C-1



Raampje - type E-1



Raampje - type O



Raampje - type O-1
frame uit roestvrij staal



Raampje - type O-2
frame uit roestvrij staal



Raampje - type R-1
frame uit roestvrij staal



Raampje - type R-2
frame uit roestvrij staal



AW Nederland
 IJzerweg 8
 8111 CW HEETEN
 Tel. 0572-760760
 e-mail: info@awnederland.nl

Ontdek onze producten op: www.wisniewski.nl

De producten die worden voorgesteld in het fotomateriaal bezitten vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering. • De folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De fabrikant behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen • OPGELET: De voorgestelde kleuren in de folder zijn uitsluitend indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, enkel mits toestemming van WISNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/17/NL