

**INSPIRATIEBOEK
OPENSLAANDE
GARAGEDEUREN**



WIŚNIEWSKI





AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en smalle profilering. "Plank"-hoogte ca. 125mm



Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal ← of verticaal →
 - Oppervlakte van de panelen met woodgrain(houtnerf) of glad
 - Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
 - Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
- A-symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)



AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en brede profilering. "Plank"-hoogte ca. 250mm



Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal ← of verticaal →
 - Oppervlakte vulling met woodgrain (houtnerf) of glad
 - Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
 - Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
- A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)



AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling en vlakke profilering. "Plank"-hoogte ca. 500mm



Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal of verticaal
 - Oppervlakte vulling met woodgrain (houtnerf) of glad
 - Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
 - Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
- A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)





AW40-2 openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling gecombineerd met glas

Mogelijkheden:

- Vulling horizontaal of verticaal
- Oppervlakte van de panelen met woodgrain(houtnerf) of glad
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- 40mm paneel vulling in smalle, brede of vlakke profilering
- Hoogte en breedte van de glasstrook is vrij te bepalen
- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
 - A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)



Vulling horizontaal



Vulling verticaal





AW30-2 openslaande garagedeur met 30mm geheel vlakke vulling gecombineerd met glas



Mogelijkheden:

- Glasstrook kan zowel horizontaal ↑ als verticaal ↓
- Hoogte en breedte van de glasstrook is vrij te bepalen
- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend. A- symmetrisch verdeling mogelijk
- Maximale maat 2880mm(br) x 3050mm(h)






**AW40-2 of AW30-2 openslaande garagedeur in diverse uitvoering
(zie voorgaande pagina's) met een vast paneel aan de zijkant(en) en/of bovenzijde.**

Mogelijkheden:

- vulling van de complete pui is vrij te bepalen: met paneelvulling, met glas of een combinatie hiervan
- kan als volledige pui uit 1 stuk of als losse gekoppelde elementen geproduceerd worden (afhankelijk van situatie)
- geschikt om "blinde" panelen te creëren en grote openingen in 1x af te sluiten
- nagenoeg onbeperkte mogelijkheden
- Actieve deur links of rechts, buiten of binnendraaiend.
- A- symmetrisch verdeling mogelijk

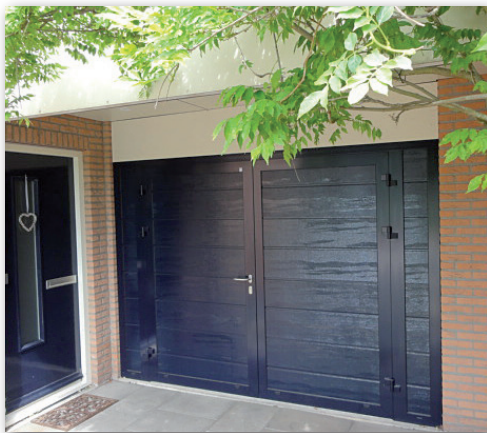



AW40-2 / AW30-2 specials

Met AW openslaande deuren zijn de mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.
Geef uw wens aan bij uw specialist en laat u verrassen door de mogelijkheden.

AW30-2 voorzien van volledig glazen vulling

- Verschillende soorten HR++ isolatie glas, waaronder helder, satijn of getint
- Met de aluminium tussen regels/stijlen kunt u een eigen ontwerp creëren
- Ideaal om uw garage om te bouwen tot leefruimte





**AW40-2 ZT openslaande garagedeur met 40mm paneel vulling.
Kozijn zonder thermische onderbreking. Standaard half ingebouwde scharnieren.**

Mogelijkheden:

- Smalle, brede of vlakke profilering
- Vulling horizontaal of verticaal
- Oppervlakte vulling met woodgrain(houtnerf) of glad oppervlakte
- Standaard kleur of RAL kleur naar keuze (standaard lak of structuur lak)
- Maximale maat 2500mm(br) x 2500mm(h)
- Niet symmetrisch verdeling niet mogelijk



Standaard opbouw scharnier in kleur van de deur.
3-dimensionaal verstelbaar (AW40-2/ AW30-2)

Dievenpennen (optie)

3-voudige vergrendeling SKG** (standaard)

Hoppe Denver RVS deurkruk (standaard)

Kozijn met thermische onderbreking (standaard AW40-2/ AW30-2)

Verstelbare sluitkommen SKG** (standaard)

Verstelbare sluitplaat SKG**(standaard)

Vergrendeling passieve deurvleugel (standaard)

Onderdorpel met thermische onderbreking (standaard AW40-2/ AW30-2)

Tweezijdige afsluiting op/tegen onderdorpel voor perfecte afsluiting (standaard)

Omklap voetjes (standaard)

AW2 openslaande garagedeur voor niet geïsoleerde ruimtes
Onze voordeligste keuze in openslaande deuren



Mogelijkheden:

- Met smal of breed planken motief
- Horizontaal of verticaal
- In zeer grote afmetingen
mogelijk tot 5000mm(br) x 4000mm(h)





**Aluminium
kozijnen en deuren
voor bedrijven**



**Aluminium kozijnen
voor overkappingen**



Tuinpoorten



Voordeuren

← ↑ →
← **Ook leverbaar** →
↙ Prijzen + info op aanvraag ↘



Stalen loopdeuren



Bedrijfsdeuren



Hekwerken woningen



**Hekwerken
bedrijfsmatig**



Ontdek onze producten op: www.awnederland.nl

AW Nederland B.V.
IJzerweg 8
8111 CW HEETEN
0572-760760
info@awnederland.nl